



Extracto de nuestro catálogo en línea:

ews-15/M18/CD Set

Fecha: 2026-09-24



ews

Barrera ultrasónica desechable para la detección rápida y sin contacto de objetos

Características principales

Aspectos básicos

- Emisor y receptor ➤ con carcasa miniatura cúbica o carcasa cilíndrica de M18
- Instalación compatible otros detectores de barrera ➤ una alternativa genuina para aplicaciones críticas
- Frecuencia de conmutación de hasta 500 Hz ➤ para escaneados veloces
- Marcado UL para los estándares de Canadá y USA
- 1 salida de conmutación en versión pnp
- Teach-in a través de botón pulsador
- Distancia de trabajo emisor receptor seleccionable entre 10 y 2,500 mm
- Tensión de trabajo 20–30 V

Barrera ultrasónica ews

Para la detección de objetos en las más diversas aplicaciones, por ejemplo botellas o láminas de plástico. El sensor en barrera ews está disponible con carcasa miniatura cúbica y cilíndrica de M18. La familia ews cubre los rangos de detección desde 10mm a 2500mm.

Barrera ultrasónica

Consiste en dos elementos de construcción idéntica que operan como emisor y receptor. Las dos unidades reconocen si su función es de emisor o de receptor a través de la entrada de control. Si el pin 2 +UB está activado, esta unidad funciona como emisor.



El principio de funcionamiento de las barreras ultrasónicas

El principio de funcionamiento

Un sensor en barrera ews, ajustado como emisor, envía cíclicamente un impulso de sonido, recibido por el otro sensor, ajustado como receptor. Si un objeto interrumpe los pulsos entre emisor y receptor, la salida del receptor se activa.

Teach-in

El botón situado en la parte superior en los modelos cúbicos de las barreas ews-15/CD permite la correcta configuración el tiempo de respuesta y la función de salida del receptor. Con el proceso de ajuste por Teach-in un tiempo de respuesta y un retardo a la desconexión de hasta 6,9ms puede ser configurado. En la barrera de M18, el tiempo de respuesta y el ajuste de la salida puede ser configurado a través del Pin 2.

Dos Leds

Muestran el estado del detector y el estado de la salida del receptor

¿Tienes requisitos especiales?


No es tan sencillo como eso.

Con nosotros, encontrará fácilmente una solución personalizada.

Hablemos de su solicitud: +49 231 97 51 51-82.

ews-15/M18/CD Set

Dibujo a escala

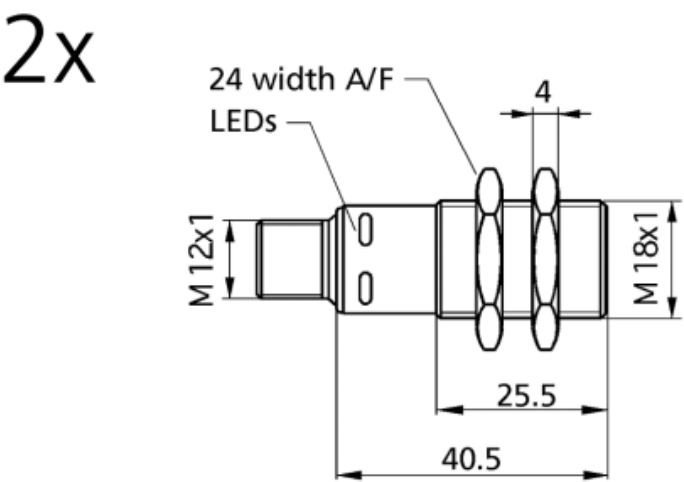

1 pnp

Diseño	cilíndrico M18
Modo de operación	barrera de una vía
rango de trabajo	10 - 150 mm
Características principales	Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke UL Listed

Específico ultrasónico

Procedimiento de medida	Transmitter-receiver pulse mode
Frecuencia ultrasónica	380 kHz

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B	10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa
Ondulación residual	$\pm 10 \%$
Consumo propio	as emitter $\leq 45 \text{ mA}$, as receiver $\leq 25 \text{ mA}$
Modo de conexión	conector M12 de 4 polos

Salidas

Salida 1	salida de conmutación pnp: $I_{\text{máx}} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) cierre/apertura ajustable, cortocircuitable
Frecuencia de conmutación	500 Hz, with activated filter 125 Hz
Retardo de reacción	2 ms, with activated filter 6 ms
Retardo de disponibilidad	$< 300 \text{ ms}$

Entradas

Entrada 1	entrada de control Teach-in input
-----------	--------------------------------------

Carcasa

Material	ABS
Modo de protección según EN 60529	IP 67
Temperatura de trabajo	-25° C hasta +70° C
Temperatura de almacenamiento	-40° C hasta +85° C
Peso	2 × 15 g
Otras versiones	emisor/receptor separado

Equipamiento/Particularidades

Elementos de ajuste	entrada de control
Opciones de ajuste	apredizaje
Indicadores	LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver: switch status)

Accesorios

Accesorios aplicables	KST4G-2/M12 KST4G-5/M12 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12
-----------------------	--

Asignación de pines

