


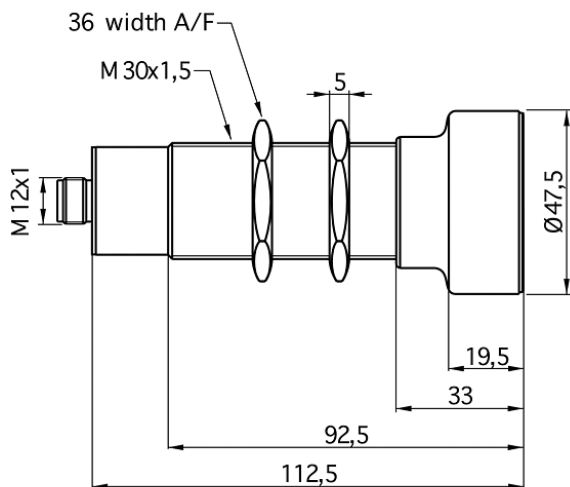

Extracto de nuestro catálogo en línea:

wms-301/RT/HV/M30E

Fecha: 2026-09-03

wms-301/RT/HV/ M30E**Dibujo a escala****Zona de detección**

Disponible modelo sucesor

Por favor consulte



salida del eco

5.000 mm

Diseño

cilíndrico M30

Modo de operación

sensor para aparatos analizadores

Características principales

sensor archivo
versión de acero inoxidable**Específico ultrasónico**

Procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

Frecuencia ultrasónica

120 kHz

Zona ciega

350 mm

Rango de trabajo

3.400 mm

Límite de exploración

5.000 mm

Reproductibilidad

± 0,15 %

Precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

Datos eléctricosTensión de trabajo U_B

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

Ondulación residual

± 10 %

Consumo propio

≤ 30 mA

Modo de conexión

conector M12 de 4 polos

Salidas

Salida 1

salida eco
pnp: $I_{\max} = 10 \text{ mA}$ (salida eco)

Entradas

Entrada 1	entrada de señales emisor
-----------	---------------------------

Carcasa

Material	acero inoxidable, piezas de plástico: PBT
Transductor ultrasónico	espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio
Modo de protección según EN 60529	IP 65
Temperatura de trabajo	-20° C hasta +70° C
Temperatura de almacenamiento	-40° C hasta +85° C
Peso	280 g
Otras versiones	wms-301/RT/HV/M30

Equipamiento/Particularidades

Compensación de la temperatura	no
Elementos de ajuste	ninguno
Opciones de ajuste	no
Synchronisation	sí
Operación en multiplex	sí
Indicadores	ninguno

Accesorios

Accesorios aplicables	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------------------	--

Asignación de pines

