


Plate-forme de récolte : système de guidage

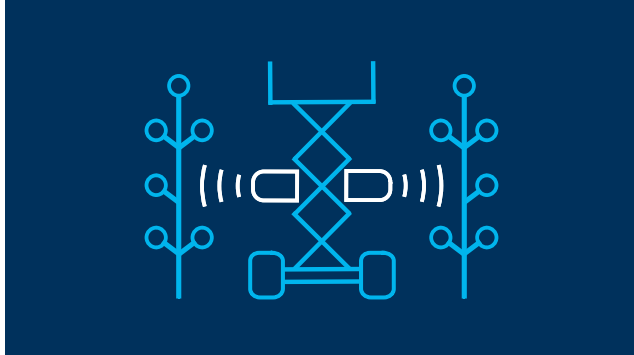

Les capteurs à ultrasons mic ou les capteurs à ultrasons pico+ mesurent latéralement la distance par rapport aux vignes ou aux treillis. A partir des valeurs de distance mesurées, le système de contrôle adapte automatiquement le guidage de la plateforme de récolte. Cela permet de traverser uniformément les rangées de vignes ou les vergers.

Zones d'application

Technologie agricole

CAPTEURS POUR CETTE ZONE D'APPLICATION



mic

Filetage : Filetage entièrement métallique M30

Portées de détection : 350 mm, 600 mm, 2000 mm, 5000 mm et 8000 m...



pico+

boîtier : filetage entièrement métallique M18

portées de détection : 250 mm, 350 mm, 600 mm et 1300 mm...