
Détection de diamètre

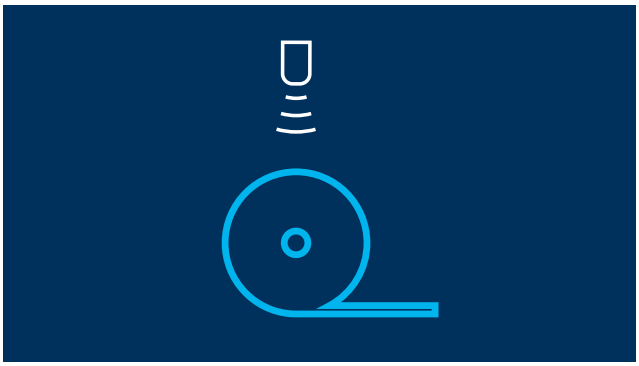

Un capteur à ultrasons avec sortie analogique mesure le diamètre d'un rouleau ou d'une spire et règle l'entraînement du rouleau ou du frein. Utilisation type pour un mic+35/IU/TC pour de petits diamètres de rouleau et mic+130/IU/TC pour des diamètres de rouleau jusqu'à 2,5 m.

Zones d'application

Imprimerie et papeterie


Emballage

CAPTEURS POUR CETTE ZONE D'APPLICATION



mic+35/IU/TC

Portée de service: 65 - 600 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x analogique 4-20 mA + 0-10 V...



mic+130/IU/TC

Portée de service: 200 - 2.000 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x analogique 4-20 mA + 0-10 V...