
Détection de présence

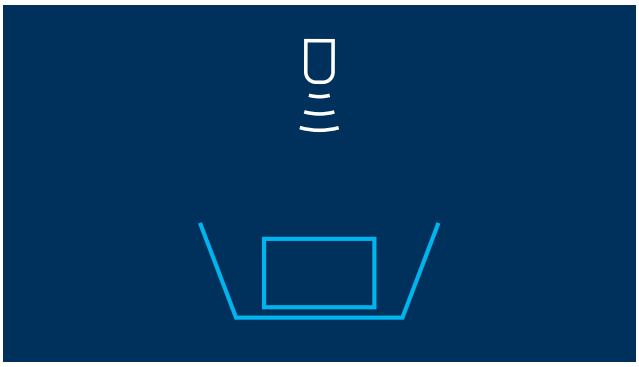

Selon la dimension de la boîte ou du container, il est possible d'utiliser des capteurs à ultrasons avec une sortie de détection, par ex. de la famille mic+. Pour la mesure dans de petites boîtes, il est possible de choisir entre le mic+25/F/TC, mic+35/F/TC ou le mic+130/F/TC.

Pour les conteneurs plus grands il est recommandé d'utiliser le mic+340/F/TC ou le mic+600/F/TC . Il est conseillé de synchroniser les capteurs entre eux si le boîtier ou le container doit être contrôlé avec plusieurs capteurs.

De plus, le capteur à ultrasons pms au design hygiénique est recommandé pour l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique ou l'industrie des boissons.


Zones d'application

- Agroalimentaire et pharmaceutique
- Logistique
- Emballage

CAPTEURS POUR CETTE ZONE D'APPLICATION



pms
La gamme de capteurs au design hygiénique séduit par sa construction en acier inoxydable sans interstices ni rebords susceptibles d'accumuler le...



mic+25/F/TC
Portée de service: 30 - 350 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x Push-Pull
Particularité : écran digital




mic+35/F/TC
Portée de service: 65 - 600 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x Push-Pull
Particularité : écran digital



mic+130/F/TC
Portée de service: 200 - 2.000 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x Push-Pull
Particularité : écran digital



mic+340/F/TC
Portée de service: 350 - 5.000 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x Push-Pull
Particularité : écran digital



mic+600/F/TC
Portée de service: 600 - 8.000 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x Push-Pull
Particularité : écran digital