
Détection de rupture de câble

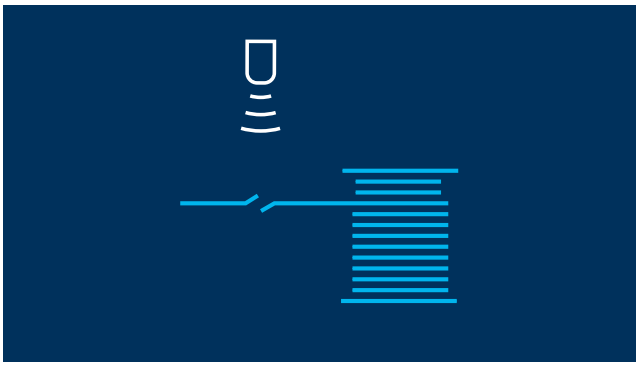

Détection de rupture de câble lors de l'enroulement / déroulement d'un câble d'acier. Selon la dimension du tambour, il est possible d'utiliser un mic+130/F/TC avec une largeur de détection en service de 1 300 mm ou un mic+35/F/TC avec une largeur de détection en service de 350 mm.

S'il s'agit de détecter la position d'enroulement du câble, cela peut être fait avec des capteurs à ultrasons à sortie analogique.


Zones d'application

Emballage | Logistique | Autres

CAPTEURS POUR CETTE ZONE D'APPLICATION




mic+130/F/TC
Portée de service: 200 - 2.000 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x Push-Pull



mic+35/F/TC
Portée de service: 65 - 600 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x Push-Pull



mic+130/IU/TC
Portée de service: 200 - 2.000 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x analogique 4-20 mA + 0-10 V



mic+35/IU/TC
Portée de service: 65 - 600 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x analogique 4-20 mA + 0-10 V