
Maintien d'un dégagement par rapport au portail

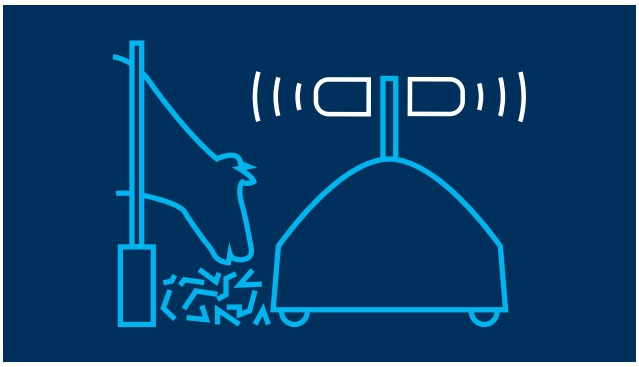

Les robots sont utilisés dans l'élevage pour l'alimentation automatique du bétail. Ils fournissent aux animaux la quantité d'aliments dont ils ont besoin et poussent les aliments si nécessaire.

Les capteurs à ultrasons mic ou les capteurs à ultrasons lcs+ mesurent la distance entre le portail et les animaux. Le robot pousse la quantité de nourriture fraîche en fonction des valeurs de distance mesurées.

Zones d'application

Technologie agricole

CAPTEURS POUR CETTE ZONE D'APPLICATION



mic-340/IU/M

Portée de service: 350 - 5.000 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x analogique 4-20 mA + 0-10 V...



lcs+340/IU

Portée de service: 350 - 5.000 mm
Boîtier: en forme de parallélépipède rectangle
Sorties: 1 x analogique 4-20 mA + 0...