Pulvérisateur : Détection d'arbres et de treillis

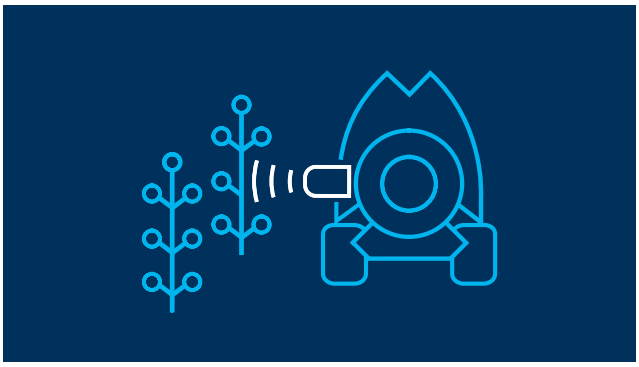

Déployés pour détecter les zones de pulvérisation, plusieurs capteurs à ultrasons cube ou capteurs à ultrasons mic détectent en continu les rangées d'arbres ou de treillis. Cela signifie que des zones de pulvérisation peuvent être ajoutées ou supprimées automatiquement via le système de contrôle. Cela minimise l'utilisation de pesticides et garantit une répartition uniforme.

Zones d'application

Technologie agricole

CAPTEURS POUR CETTE ZONE D'APPLICATION

cube-130/FFIU

Portée de service: 200 - 2.000 mm
Boîtier: en forme de parallélépipède rectangle
Sorties: 2 x Push-Pull + 1 x analog 4...

cube-340/FFIU

Portée de service: 350 - 5.000 mm
Boîtier: en forme de parallélépipède rectangle
Sorties: 2 x Push-Pull + 1 x analog 4...

mic-130/IU/M

Portée de service: 200 - 2.000 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x analogique 4-20 mA + 0-10 V...

mic-340/IU/M

Portée de service: 350 - 5.000 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x analogique 4-20 mA + 0-10 V...