
# Surveillance de porteurs de charge

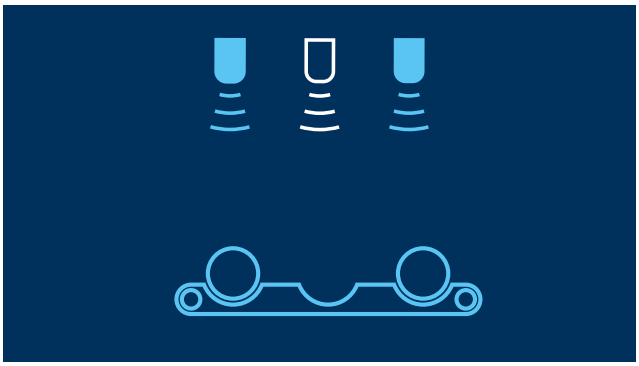

Toujours quand l'objet à détecter absorbe l'onde ou reflète l'onde en raison de sa forme ou de sa position dans le porteur de charge, il convient d'utiliser une solution avec une barrière à deux voies ou à réflexion. Dans ce cas, un réflecteur supplémentaire est monté derrière l'objet à surveiller. Le capteur à ultrasons avec sortie de commutation et mode fenêtre émet un signal dès que l'objet recouvre le réflecteur. Le Ipc+ dans le boîtier fileté M18 est idéal à cet effet.

### *Zones d'application*

Agroalimentaire et pharmaceutique

Emballage

Logistique

## CAPTEURS POUR CETTE ZONE D'APPLICATION



***Ipc+15/CFF***
**Portée de service:** 20 - 250 mm
**Boîtier:** cylindrique M18
**Sorties:** 2 x Push-Pull



***Ipc+25/CFF***
**Portée de service:** 30 - 350 mm
**Boîtier:** cylindrique M18
**Sorties:** 2 x Push-Pull



***Ipc+35/CFF***
**Portée de service:** 65 - 600 mm
**Boîtier:** cylindrique M18
**Sorties:** 2 x Push-Pull



***Ipc+100/CFF***
**Portée de service:** 120 - 1.300 mm
**Boîtier:** cylindrique M18
**Sorties:** 2 x Push-Pull