
Utilisation sur l'extrudeur de feuilles

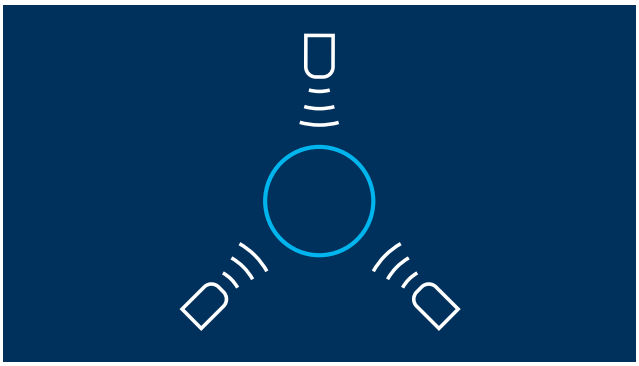

Les mic+ Ultraschallsensoren à sortie analogique 0 – 10 V et 4 – 20 mA conviennent le mieux pour la régulation de diamètre sur un extracteur de feuilles. Comme les surfaces des films sont souvent sensibles, la mesure sans contact garantit qu'aucune détérioration ne se produit.

Zones d'application


Autres

CAPTEURS POUR CETTE ZONE D'APPLICATION



mic+35/IU/TC

Portée de service: 65 - 600 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x analogique 4-20 mA + 0-10 V



mic+130/IU/TC

Portée de service: 200 - 2.000 mm
Boîtier: cylindrique M30
Sorties: 1 x analogique 4-20 mA + 0-10 V