microsonic




Extrait de notre catalogue en ligne :

SyncBox2

Mise à jour: 2026-11-03

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Dessin à l'échelle

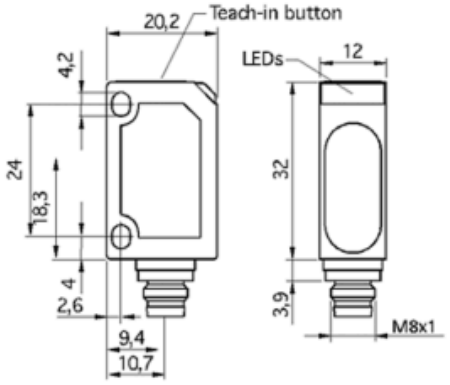

Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	accessoires

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	± 10 %
Consommation de courant à vide	≤ 25 mA
Type de raccordement	connecteur M8 × 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie de synchronisation npn : I_{max} = 200 mA (-UB+2V)

Entrées

Entrée 1	contrôle de sortie

Boîtier

Matériau	ABS
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-20° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g

Équipement/Particularités

Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : répétition de la fréquence