microsonic



Extrait de notre catalogue en ligne :

# *SyncBox2*

Mise à jour: 2026-11-19

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

## Dessin à l'échelle

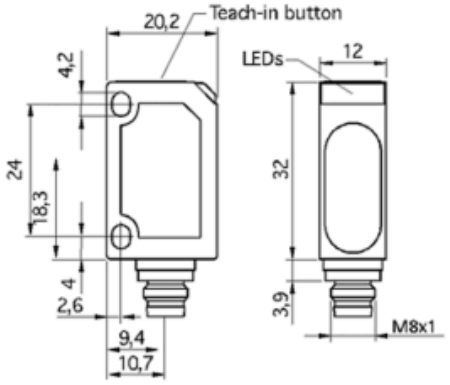


| | |
|---|---|
| Boîtier | en forme de parallélépipède rectangle |
| Mode de fonctionnement | accessoires |

## Données électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service $U_B$ | 20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité |
| Ondulation résiduelle | ± 10 % |
| Consommation de courant à vide | ≤ 25 mA |
| Type de raccordement | connecteur M8 × 4 pôles |

## Sorties

| | |
|---|---|
| Sortie 1 | sortie de synchronisation<br>npn : $I_{max}$ = 200 mA (-UB+2V) |

## Entrées

| | |
|---|---|
| Entrée 1 | contrôle de sortie |

## Boîtier

| | |
|---|---|
| Matériau | ABS |
| Indice de protection (selon EN 60529) | IP 67 |
| Température de service | -20° C à +70° C |
| Température de stockage | -40° C à +85° C |
| Poids | 10 g |

## Équipement/Particularités

| | |
|---|---|
| Éléments de réglage | 1 bouton poussoir |
| Éléments de visualisation | 1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : répétition de la fréquence |