

EVERY THING ULTRA SONIC

Extrait de notre catalogue en ligne :

zws capteurs à ultrasons

Mise à jour: 2026-09-21



ZWS

Les capteurs zws font partie des capteurs à ultrasons à boîtier en forme de parallélépipède les plus petits du marché avec bouton-poussoir de Teach-in.

Points forts

- > Un petit capteur à ultrasons dans un boîtier en forme de parallélépipède
- > Construction identique à de nombreux capteurs optiques > une réelle alternative pour des applications critiques
- > Fréquence de commutation jusqu'à 250 Hz > pour un échantillonnage rapide
- > En option avec focalisateur SoundPipe zws1
- > Nouveau! Twin mode ou synchronisation externe via SyncBox2
- > Compensation de température améliorée > adaptation aux conditions de travail dans les 45 secondes

Caractéristiques essentielles

- > UL pour les normes de sécurité canadiennes et américaines
- > 1 sortie de commutation en version pnp ou npn
- > Sortie analogique 4-20 mA et 0-10 V
- > 6 portées de détection avec une portée de mesure comprise entre 20 mm et 1 m
- > Teach-in microsonic par un bouton-poussoir
- > Tension de service 20-30 V

Le boîtier du capteur compact

zws-15 mesure 20 mm x 32 mm x 12 mm. La forme du boîtier et le montage sont compatibles avec beaucoup de capteurs opto-électroniques. Ceci facilite le passage au capteur ultrasonique lors d'applications critiques.

Le bouton-poussoir d'apprentissage

sur la face supérieure du capteur permet un réglage aisé du capteur.

Deux diodes lumineuses,

disposées sur la partie supérieure du boîtier du capteur, indiquent l'état de la sortie de détection et de la sortie analogique.

La compensation en température des capteurs analogiques

bénéficie d'une amélioration significative. Les capteurs atteignent leur point de fonctionnement en seulement 45 secondes après l'activation de la mise sous tension de l'alimentation.

Pour la famille zws,

deux niveaux de sortie et six portées de détection différentes sont disponibles :



1 sortie de détection, au choix dans la technique de commutation pnp ou npn



1 sortie analogique 4–20 mA ou 0–10 V

Les capteurs zws avec sortie de détection disposent de trois modes de fonctionnement :



- Point de commutation simple (Méthode A et B)
- Barrière à réflexion à deux voies
- Mode fenêtre

Le mode de fonctionnement pour un point de commutation unique (Méthode A)

convient aux applications dans lesquelles la distance réelle de l'objet est égale au point de commutation. L'application typique est le contrôle de niveau, où le capteur à ultrasons détecte le niveau de remplissage verticalement par le dessus pendant le processus de remplissage. Le point de commutation réglé correspond au niveau de remplissage maximal.

Le mode de fonctionnement pour un point de commutation unique +8 % (méthode B)

est recommandé pour les objets qui pénètrent dans la zone de détection par le côté. Dans ce cas, la distance de commutation est réglée à 8 % de plus que la distance réelle mesurée sur l'objet. Cela garantit une distance de commutation fiable même si la hauteur des objets varie légèrement.

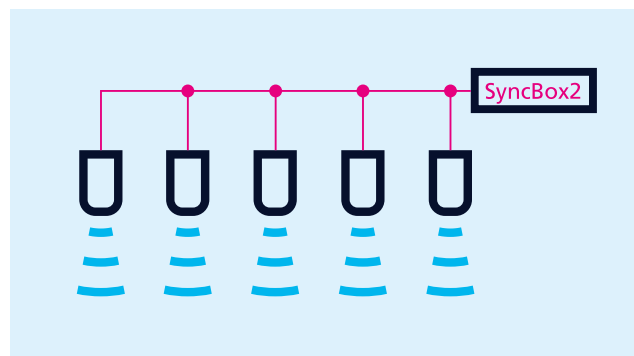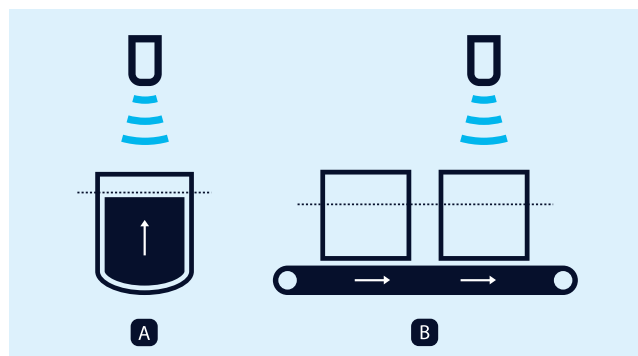

Synchronisation d'un maximum de 50 capteurs zws

Twin mode ou synchronisation externe


Si deux capteurs zws à sortie de commutation fonctionnent trop près l'un de l'autre, le mode jumelé peut être sélectionné pour éviter les influences mutuelles. Cette nouvelle fonctionnalité est intégrée dans les capteurs zws à partir du firmware V3.

Si plus de deux capteurs zws doivent être synchronisés, l'accessoire SyncBox2 peut être utilisé. Le SyncBox2 génère un signal de synchronisation en sortie sur la broche 2. Cela permet de synchroniser de manière autonome jusqu'à 50 capteurs.

Haute fréquence de comptage, court temps de réaction – ce n'est pas un problème pour le capteur à ultrasons zws-7comptage

zws-7 : fréquence de commutation 250 Hz pour des mesures rapides

Pour une portée limite de 100 mm le zws7 atteint une fréquence de commutation de 250 Hz. Les objets ayant une haute fréquence de comptage ne sont pas les seuls à être détectés mais également les espaces très fins entre deux objets lorsque la vitesse de la machine est importante. Le temps de réponse du zws-7 est inférieur à 3 ms.

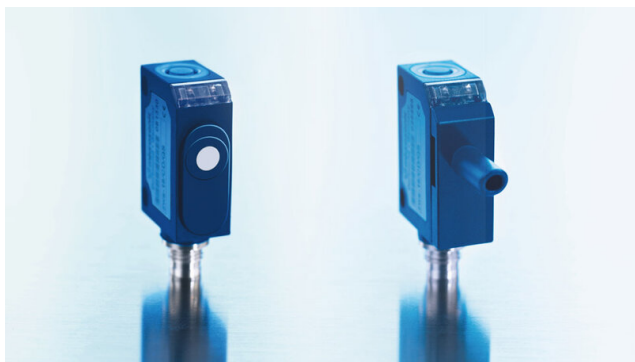

zws-7 rapide (à gauche) zws-7/-15 rapide (à droite) avec focalisateur SoundPipe (rechts)



Le zws-7 avec une fréquence de commutation de 250 Hz convient tout particulièrement pour des vitesses élevées de la machine.


Réglez les paramètres du capteur

Les capteurs zws avec sortie de détection disposent de trois modes de fonctionnement :


- Point de commutation simple (Méthode A et B)
- Barrière à réflexion à deux voies
- Mode fenêtre

La sortie de détection (Méthode A) est réglée

- en positionnant l'objet à détecter à la distance souhaitée par rapport au capteur et en appuyant env.
- 3 secondes sur le bouton-poussoir.
- Appuyez ensuite une seconde sur le bouton-poussoir.
- Pour terminer.

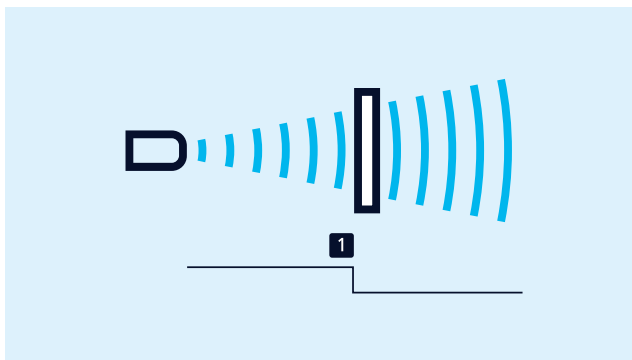

Apprentissage d'un point de commutation (Méthode A)

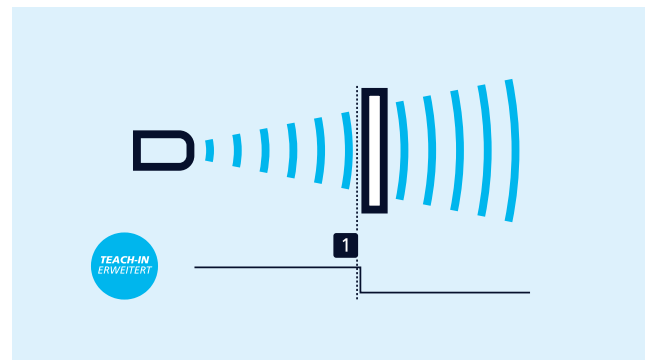


Apprentissage d'un point de commutation +8 % (Méthode B)

La sortie de détection (Méthode B) est réglée


- en positionnant l'objet à détecter à la distance souhaitée par rapport au capteur et en appuyant env.
- 3 secondes sur le bouton-poussoir.
- Appuyez ensuite 3 secondes sur le bouton-poussoir.
- Pour terminer.

Une barrière à réflexion à deux voies

s'installe avec un réflecteur fixe. Le capteur zws et le réflecteur doivent être montés, puis appuyez env. 3 secondes sur le bouton-poussoir. Appuyez ensuite 10 secondes sur le bouton-poussoir. Le barrage sur réflecteur à deux voies est installé.

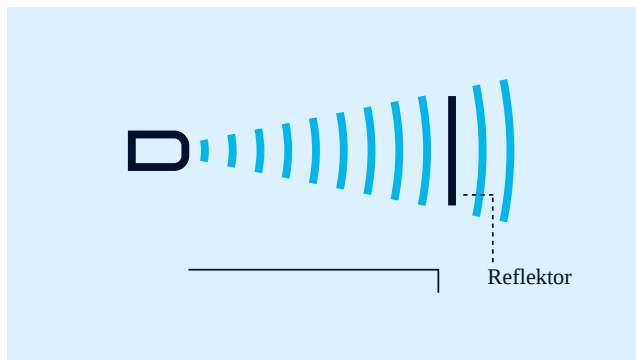

Apprentissage d'une barrière à réflexion à deux voies

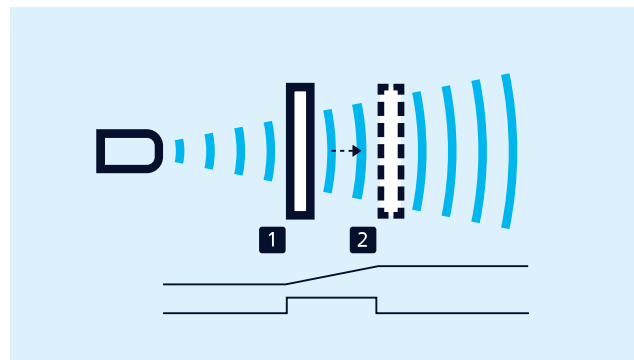

Apprentissage d'une courbe analogique ou d'une fenêtre avec deux points de commutation

Pour le réglage de la sortie analogique,

l'objet à détecter doit d'abord être positionné en limite courte de la portée de mesure. Appuyez env. 3 secondes sur le bouton-poussoir. Puis l'objet à détecter doit alors être déplacé en limite longue de la portée de service. Appuyez ensuite env. 1 seconde sur le bouton-poussoir. Pour terminer.

Pour le réglage d'une fenêtre

avec deux points de commutation, vous devez procéder de la même façon dans le cas d'une sortie de commutation.


Les NO/NF et la courbe caractéristique analogique ascendante/descendante

peuvent également être réglés par l'intermédiaire du bouton-poussoir.


Le capteur zws-15 mesure le niveau de remplissage à travers les plus petites ouvertures avec le focalisateur SoundPipe.

Apporte un champ à ultrasons intense directement sur le point de mesure

Le focalisateur SoundPipe zws1 (accessoire), peut être utilisé avec tous les capteurs zws-15 ou zws-7. Il conduit le faisceau jusqu'au point de mesure et permet ainsi une mesure dans les alésages et ouvertures ayant un diamètre de moins de 5 mm. Il est possible de mesurer immédiatement à partir de l'ouverture du transducteur parce que la zone morte se trouve à l'intérieur du focalisateur SoundPipe.

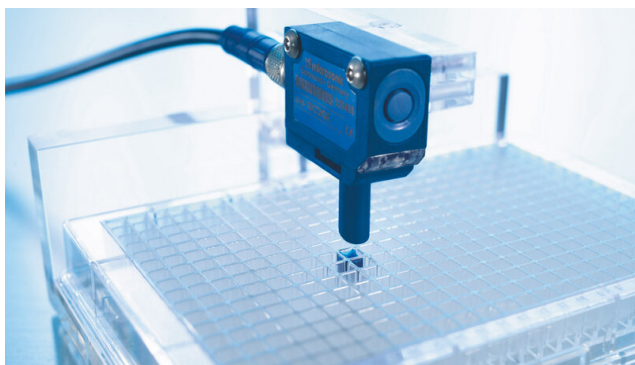

Avec le focalisateur SoundPipe le capteur zws-15 mesure des niveaux de remplissage dans les orifices les plus réduits.

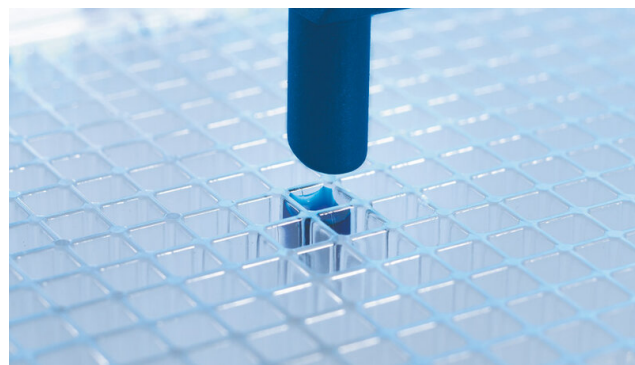

Le focalisateur est positionné directement au-dessus du point de mesure.

Le focalisateur SoundPipe zws1 est monté sur l'avant du capteur zws-15 ou zws-7. Une utilisation typique est la mesure de niveau dans les puits de micro-plaques, telles qu'elles sont utilisées dans la technique d'analyse médicale. Le focalisateur peut être positionné directement au-dessus de l'ouverture – cela simplifie le positionnement exact. L'embout est également utilisé pour explorer les fins espaces de quelques millimètres entre deux objets.

Les capteurs zws conviennent de manière idéale pour la détection de cartes imprimées et de barreaux de silicium dans l'industrie électronique ou pour l'utilisation sur les machines d'emballage qui doivent détecter des films de type transparents.


Vous avez des exigences particulières?

Rien d'aussi simple que ça.


Avec nous, vous pouvez facilement trouver votre solution. Parlez nous de votre application: Pascal Kraszewski, Ingénieur Commercial
France: M 07 81 00 50 28.

zws-15/CI/QS

Dessin à l'échelle

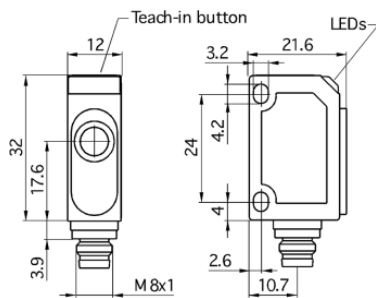

Zone de détection

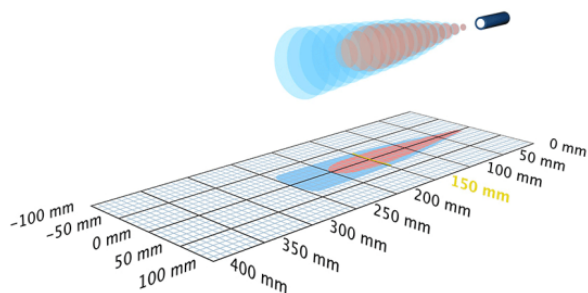

1 x analogique 4-20 mA

250 mm

Boîtier en forme de parallélépipède rectangle

Mode de fonctionnement mesures de distance analogiques

Caractéristiques spéciales kleine quaderförmige Bauform
schlankes Schallfeld
UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure temps de propagation de l'écho

Fréquence du transducteur 380 kHz

Zone morte 20 mm

Portée de service 150 mm

Portée limite 250 mm


Résolution 0,20 mm

Reproductibilité ± 0,15 %


Précision ± 1 % (compensation interne de la température)

zws-15/CU/QS

Dessin à l'échelle

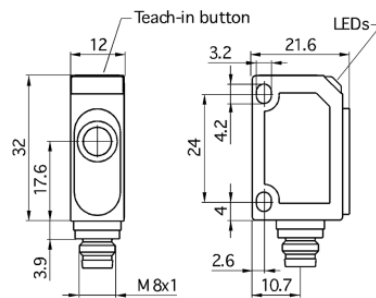

Zone de détection

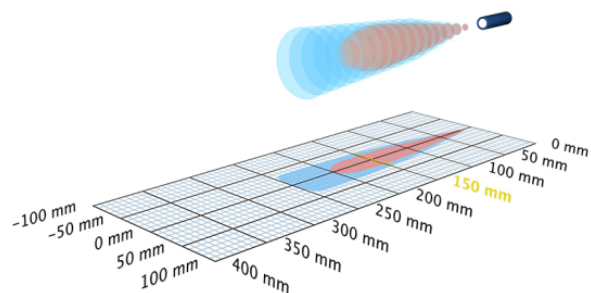

1 x analogique 0-10 V

250 mm

Boîtier en forme de parallélépipède rectangle

Mode de fonctionnement mesures de distance analogiques

Caractéristiques spéciales kleine quaderförmige Bauform
schlankes Schallfeld
UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure temps de propagation de l'écho

Fréquence du transducteur 380 kHz

Zone morte 20 mm

Portée de service 150 mm

Portée limite 250 mm

Résolution 0,20 mm

Reproductibilité ± 0,15 %

Précision ± 1 % (compensation interne de la température)

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 25 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie analogique courant : 4-20 mA commutable croissant ou décroissant
Temps de réponse	50 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g
Autres modèles	zws-15/SI/CI/QS

Équipement/Particularités

Compensation de température	oui
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : objet dans la fenêtre

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 25 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie analogique tension : 0-10 V, anti-court-circuit commutable croissant ou décroissant
Temps de réponse	50 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g
Autres modèles	zws-15/SI/CU/QS


Équipement/Particularités

Compensation de température	oui
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : objet dans la fenêtre

Accessoires

Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 2
	MW-ZWS 3
	SoundPipe zws1
	SyncBox2


Dessin à l'échelle



Accessoires


Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 2
	MW-ZWS 3
	SoundPipe zws1
	SyncBox2

Dessin à l'échelle




zws-24/CI/QS


Dessin à l'échelle

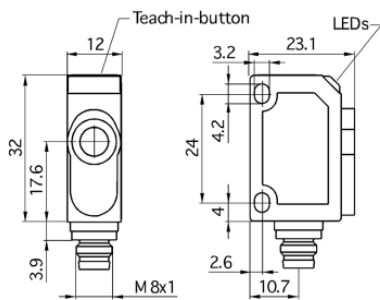

Zone de détection

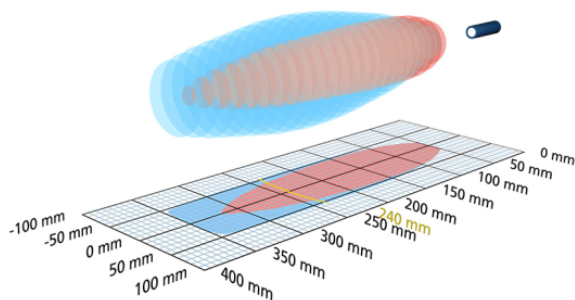

1 x analogique 4-20 mA



350 mm


Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	mesures de distance analogiques
Caractéristiques spéciales	kleine quaderförmige Bauform schlankes Schallfeld UL Listed

Spécial ultrason


Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	500 kHz
Zone morte	55 mm
Portée de service	240 mm
Portée limite	350 mm
Résolution	0,20 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	± 1 % (compensation interne de la température)

zws-24/CU/QS


Dessin à l'échelle

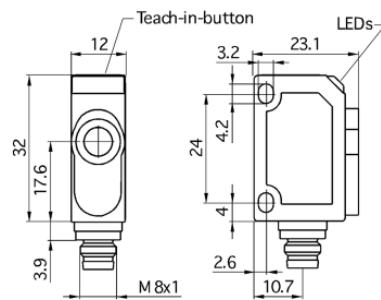

Zone de détection

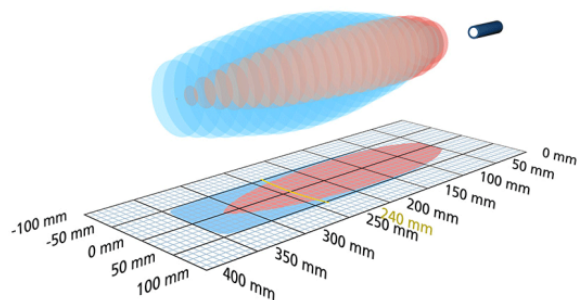

1 x analogique 0-10 V



350 mm

Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	mesures de distance analogiques
Caractéristiques spéciales	kleine quaderförmige Bauform schlankes Schallfeld UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	500 kHz
Zone morte	55 mm
Portée de service	240 mm
Portée limite	350 mm
Résolution	0,20 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	± 1 % (compensation interne de la température)

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 30 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie analogique courant : 4-20 mA commutable croissant ou décroissant
Temps de réponse	50 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	oui
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : objet dans la fenêtre

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 30 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie analogique tension : 0-10 V, anti-court-circuit commutable croissant ou décroissant
Temps de réponse	50 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g


Équipement/Particularités

Compensation de température	oui
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : objet dans la fenêtre

Accessoires

Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 2
	MW-ZWS 3
	SyncBox2


Dessin à l'échelle



Accessoires


Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 2
	MW-ZWS 3
	SyncBox2

Dessin à l'échelle




zws-25/CI/QS

Dessin à l'échelle

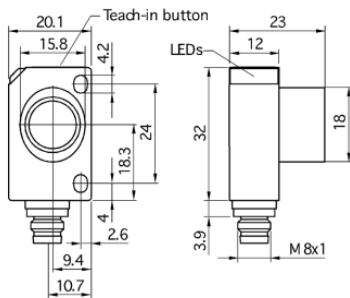

Zone de détection

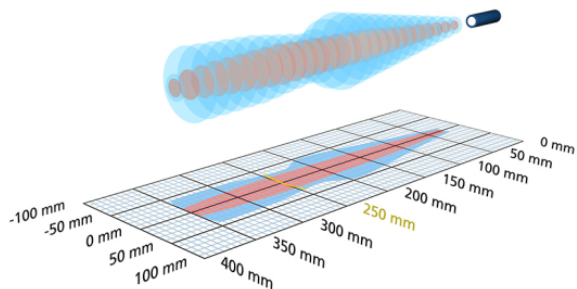

$\int$ 1 x analogique 4-20 mA

$\square$ 350 mm

Boîtier

en forme de parallélépipède rectangle

Mode de fonctionnement

mesures de distance analogiques

Caractéristiques spéciales

kleine quaderförmige Bauform
schlankes Schallfeld
UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

Fréquence du transducteur

320 kHz

Zone morte

30 mm

Portée de service

250 mm

Portée limite

350 mm

Résolution

0,20 mm

Reproductibilité


± 0,15 %

Précision


± 1 % (compensation interne de la température)

zws-25/CU/QS

Dessin à l'échelle

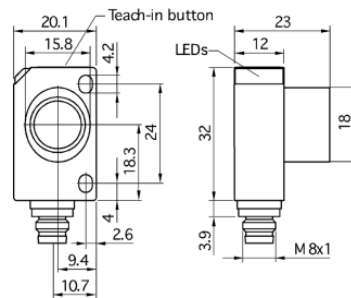

Zone de détection

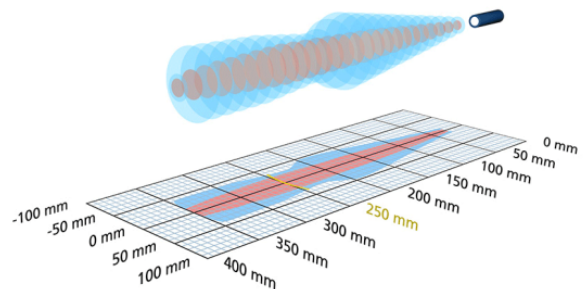

$\int$ 1 x analogique 0-10 V

$\square$ 350 mm

Boîtier

en forme de parallélépipède rectangle

Mode de fonctionnement

mesures de distance analogiques

Caractéristiques spéciales

kleine quaderförmige Bauform
schlankes Schallfeld
UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

Fréquence du transducteur

320 kHz

Zone morte

30 mm

Portée de service

250 mm

Portée limite

350 mm

Résolution

0,20 mm

Reproductibilité

± 0,15 %

Précision

± 1 % (compensation interne de la température)

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 25 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie analogique courant : 4-20 mA commutable croissant ou décroissant
Temps de réponse	50 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	11 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	oui
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : objet dans la fenêtre

Accessoires

Accessoires utilisables	KST4A-5/M8 KST4A-2/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2
-------------------------	--

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 25 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie analogique tension : 0-10 V, anti-court-circuit commutable croissant ou décroissant
Temps de réponse	50 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------


Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	11 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	oui
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : objet dans la fenêtre


Dessin à l'échelle



Accessoires


Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2

Dessin à l'échelle




zws-35/CI/QS

Dessin à l'échelle



Zone de détection

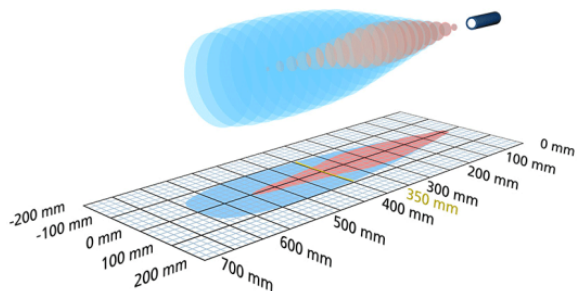

∫ 1 x analogique 4-20 mA

□ ··········· 600 mm

Boîtier en forme de parallélépipède rectangle

Mode de fonctionnement mesures de distance analogiques

Caractéristiques spéciales kleine quaderförmige Bauform
UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure temps de propagation de l'écho

Fréquence du transducteur 400 kHz

Zone morte 64 mm

Portée de service 350 mm

Portée limite 600 mm


Résolution 0,20 mm

Reproductibilité ± 0,15 %


Précision ± 1 % (compensation interne de la température)

zws-35/CU/QS

Dessin à l'échelle



Zone de détection

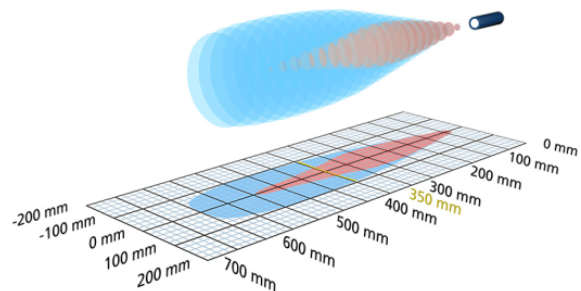

∫ 1 x analogique 0-10 V

□ ··········· 600 mm

Boîtier en forme de parallélépipède rectangle

Mode de fonctionnement mesures de distance analogiques

Caractéristiques spéciales kleine quaderförmige Bauform
UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure temps de propagation de l'écho

Fréquence du transducteur 400 kHz

Zone morte 64 mm

Portée de service 350 mm

Portée limite 600 mm

Résolution 0,20 mm

Reproductibilité ± 0,15 %

Précision ± 1 % (compensation interne de la température)

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 35 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie analogique courant : 4-20 mA commutable croissant ou décroissant
Temps de réponse	80 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	11 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	oui
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : objet dans la fenêtre

Accessoires

Accessoires utilisables	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2
-------------------------	--

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 35 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie analogique tension : 0-10 V, anti-court-circuit commutable croissant ou décroissant
Temps de réponse	80 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------


Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	11 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	oui
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : objet dans la fenêtre


Dessin à l'échelle



Accessoires


Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2

Dessin à l'échelle




zws-70/CU/QS

Dessin à l'échelle



Zone de détection

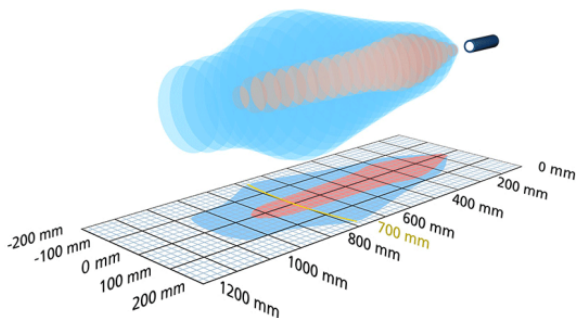

$\int$ 1 x analogique 0-10 V  1.000 mm

Boîtier en forme de parallélépipède rectangle

Mode de fonctionnement mesures de distance analogiques


Caractéristiques spéciales kleine quaderförmige Bauform
UL Listed

Spécial ultrason


Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	300 kHz
Zone morte	120 mm
Portée de service	700 mm
Portée limite	1.000 mm
Résolution	0,20 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	± 1 % (compensation interne de la température)

zws-70/CI/QS

Dessin à l'échelle



Zone de détection

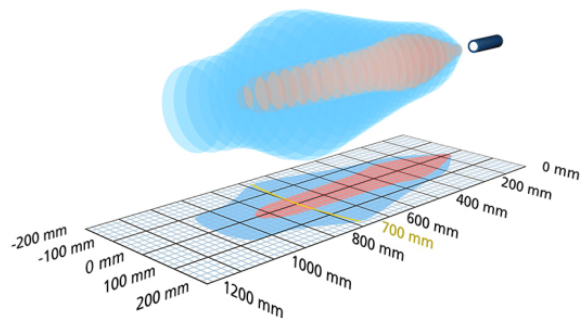

$\int$ 1 x analogique 4-20 mA  1.000 mm

Boîtier en forme de parallélépipède rectangle

Mode de fonctionnement mesures de distance analogiques

Caractéristiques spéciales kleine quaderförmige Bauform
UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	300 kHz
Zone morte	120 mm
Portée de service	700 mm
Portée limite	1.000 mm
Résolution	0,20 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	± 1 % (compensation interne de la température)

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 30 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie analogique tension : 0-10 V, anti-court-circuit commutable croissant ou décroissant
Temps de réponse	70 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	11 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	oui
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : objet dans la fenêtre

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 30 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie analogique courant : 4-20 mA commutable croissant ou décroissant
Temps de réponse	70 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	11 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	oui
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : objet dans la fenêtre

Accessoires



Accessoires utilisables	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2
-------------------------	--

Accessoires

Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2


Dessin à l'échelle

Dessin à l'échelle



zws-7/CD/QS

Dessin à l'échelle

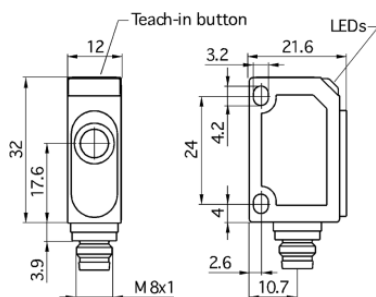

1 x pnp

100 mm

Boîtier

en forme de parallélépipède rectangle

Mode de fonctionnement

détecteur de proximité/mode réflexion
barrière à réflexion
mode fenêtre

Caractéristiques spéciales

250 Hz Schaltfrequenz
kleine quaderförmige Bauform
schlankes Schallfeld
UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

Fréquence du transducteur

380 kHz

Zone morte

20 mm

Portée de service

70 mm

Portée limite

100 mm

Résolution

0,20 mm

Reproductibilité

± 0,15 %

Précision

variation de température 0,17 %/K

Données électriques

Tension de service U_B

20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité

Ondulation résiduelle

± 10 %

Consommation de courant à vide


≤ 30 mA

Type de raccordement


connecteur M8 × 4 pôles

zws-15/CD/QS

Dessin à l'échelle

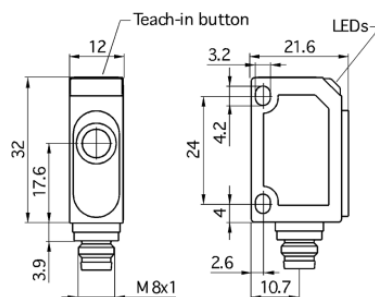

Zone de détection

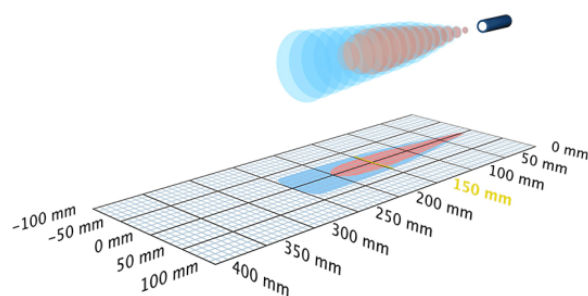

1 x pnp

250 mm

Boîtier

en forme de parallélépipède rectangle

Mode de fonctionnement

détecteur de proximité/mode réflexion
barrière à réflexion
mode fenêtre

Caractéristiques spéciales

kleine quaderförmige Bauform
schlankes Schallfeld
UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

Fréquence du transducteur

380 kHz

Zone morte

20 mm

Portée de service

150 mm

Portée limite

250 mm

Résolution

0,20 mm

Reproductibilité

± 0,15 %

Précision

variation de température 0,17 %/K

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation pnp : $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	2,0 mm
Fréquence de commutation	250 Hz
Temps de réponse	3 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie

Accessoires

Accessoires utilisables	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2
-------------------------	--

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	$\leq 25 \text{ mA}$
Type de raccordement	connecteur M8 x 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation pnp : $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	2,0 mm
Fréquence de commutation	25 Hz
Temps de réponse	24 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------


Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g
Autres modèles	zws-15/CD/QS /K0.15 zws-15/CD/QS /K10,0
Autres modèles	raccord pour câble (sur demande)

Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	non
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie


Dessin à l'échelle



Accessoires


Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 2
	MW-ZWS 3
	SoundPipe zws1
	SyncBox2

Dessin à l'échelle




zws-15/CD/QS /K0.15

Dessin à l'échelle

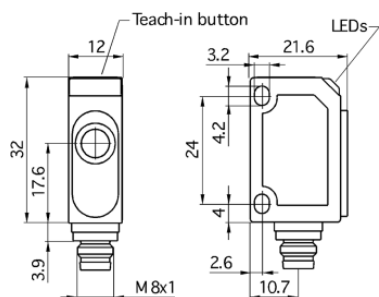

Zone de détection

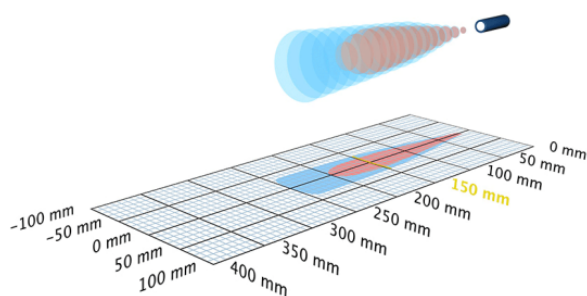

1 x pnp



250 mm

Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	détecteur de proximité/mode réflexion barrière à réflexion mode fenêtre


Caractéristiques spéciales	boîtier en forme de petit parallélépipède rectangle raccord pour câbles lobe ultrasonique étroit
----------------------------	--

Spécial ultrason


Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	380 kHz
Zone morte	20 mm
Portée de service	150 mm
Portée limite	250 mm
Résolution	0,20 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	variation de température 0,17 %/K

zws-15/CD/ 5ms.a

Dessin à l'échelle

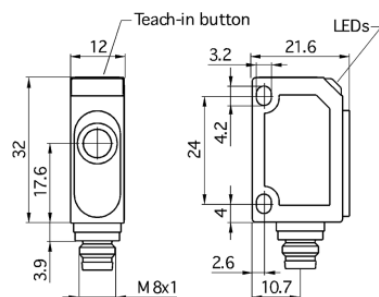

Zone de détection

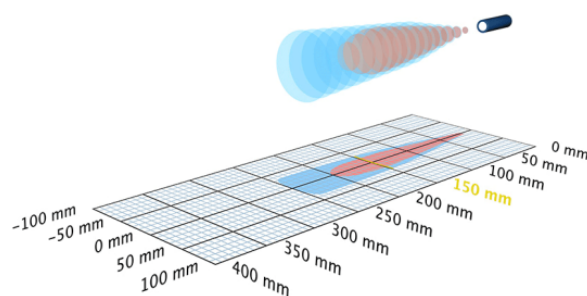

1 x pnp



250 mm

Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	détecteur de proximité/mode réflexion barrière à réflexion mode fenêtre

Caractéristiques spéciales	fréquence de commutation de 50 Hz boîtier en forme de petit parallélépipède rectangle lobe ultrasonique étroit
----------------------------	--

Spécial ultrason

Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	380 kHz
Zone morte	20 mm
Portée de service	150 mm
Portée limite	250 mm
Résolution	0,056 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	variation de température 0,17 %/K

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 25 mA
Type de raccordement	câble PUR de 0,15 m, 4 $\times$ 0,14 mm ²

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation pnp : $I_{\max} = 200$ mA ($U_B - 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	2,0 mm
Fréquence de commutation	25 Hz
Temps de réponse	24 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	non
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 25 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation pnp : $I_{\max} = 200$ mA ($U_B - 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	2,0 mm
Fréquence de commutation	100 Hz
Temps de réponse	7 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie


Accessoires

Accessoires utilisables	MW-ZWS 2
	MW-ZWS 3
	SoundPipe zws1
	SyncBox2

Accessoires


Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 2
	MW-ZWS 3
	SoundPipe zws1
	SyncBox2

Dessin à l'échelle




zws-15/CD/QS /K10,0

Dessin à l'échelle



Zone de détection

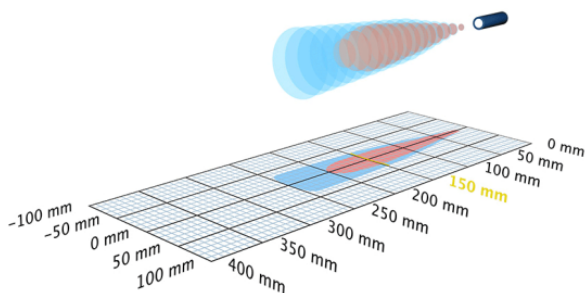

1 x pnp

250 mm


Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	détecteur de proximité/mode réflexion barrière à réflexion mode fenêtre
Caractéristiques spéciales	boîtier en forme de petit parallélépipède rectangle raccord pour câbles lobe ultrasonique étroit

Spécial ultrason


Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	380 kHz
Zone morte	20 mm
Portée de service	150 mm
Portée limite	250 mm
Résolution	0,20 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	variation de température 0,17 %/K

zws-24/CD/QS

Dessin à l'échelle

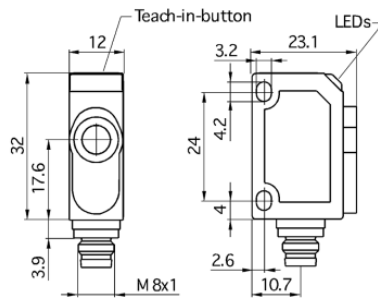

Zone de détection

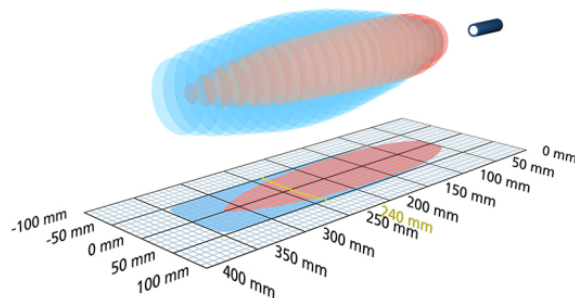

1 x pnp

350 mm

Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	détecteur de proximité/mode réflexion barrière à réflexion mode fenêtre
Caractéristiques spéciales	kleine quaderförmige Bauform schlankes Schallfeld UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	500 kHz
Zone morte	50 mm
Portée de service	240 mm
Portée limite	350 mm
Résolution	0,20 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	variation de température 0,17 %/K

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 25 mA
Type de raccordement	câble PVC de 10 m, $4 \times 0,14$ mm ²

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation pnp : $I_{\max} = 200$ mA ($U_B - 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	2,0 mm
Fréquence de commutation	25 Hz
Temps de réponse	24 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	non
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 25 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation pnp : $I_{\max} = 200$ mA ($U_B - 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	2,0 mm
Fréquence de commutation	25 Hz
Temps de réponse	24 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	non
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie


Accessoires

Accessoires utilisables	MW-ZWS 2
	MW-ZWS 3
	SoundPipe zws1
	SyncBox2

Accessoires


Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 2
	MW-ZWS 3
	SyncBox2

Dessin à l'échelle




zws-25/CD/QS

Dessin à l'échelle

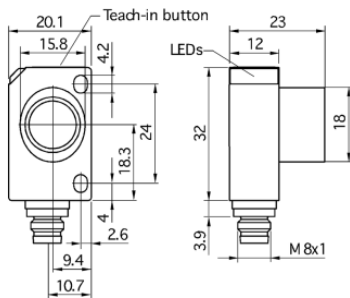

Zone de détection

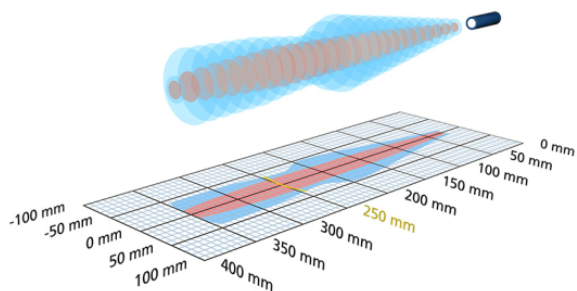

1 x pnp



350 mm

Boîtier

en forme de parallélépipède rectangle

Mode de fonctionnement

détecteur de proximité/mode réflexion
barrière à réflexion
mode fenêtre

Caractéristiques spéciales

kleine quaderförmige Bauform
schlankes Schallfeld
UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

Fréquence du transducteur

320 kHz

Zone morte

30 mm

Portée de service

250 mm

Portée limite

350 mm

Résolution

0,20 mm

Reproductibilité


± 0,15 %

Précision


variation de température 0,17 %/K

zws-35/CD/QS

Dessin à l'échelle



Zone de détection

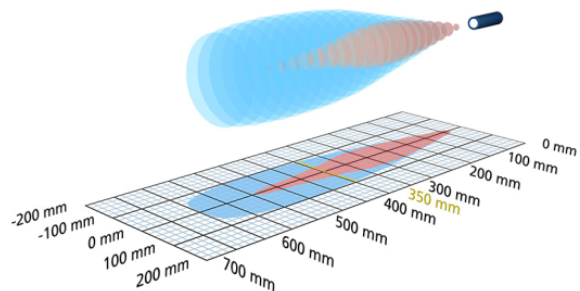

1 x pnp



600 mm

Boîtier

en forme de parallélépipède rectangle

Mode de fonctionnement

détecteur de proximité/mode réflexion
barrière à réflexion
mode fenêtre

Caractéristiques spéciales

kleine quaderförmige Bauform
UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

Fréquence du transducteur

400 kHz

Zone morte

64 mm

Portée de service

350 mm

Portée limite

600 mm

Résolution

0,20 mm

Reproductibilité

± 0,15 %

Précision

± 1 % (compensation interne de la température)

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 25 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation pnp : $I_{\max} = 200$ mA ($U_B=2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	2,0 mm
Fréquence de commutation	31 Hz
Temps de réponse	20 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25°C à $+70^\circ\text{C}$
Température de stockage	-40°C à $+85^\circ\text{C}$
Poids	11 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	non
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 25 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation pnp : $I_{\max} = 200$ mA ($U_B=2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	5 mm
Fréquence de commutation	15 Hz
Temps de réponse	48 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25°C à $+70^\circ\text{C}$
Température de stockage	-40°C à $+85^\circ\text{C}$
Poids	11 g


Équipement/Particularités

Compensation de température	oui
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	non
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie

Accessoires

Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2


Dessin à l'échelle



Accessoires


Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2

Dessin à l'échelle




zws-70/CD/QS

Dessin à l'échelle



Zone de détection

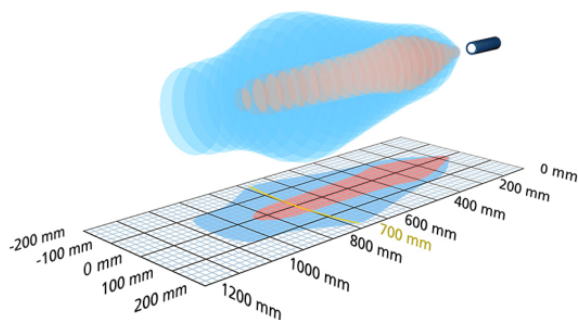

1 x npn

1.000 mm


Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	détecteur de proximité/mode réflexion barrière à réflexion mode fenêtre
Caractéristiques spéciales	kleine quaderförmige Bauform UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	300 kHz
Zone morte	120 mm
Portée de service	700 mm
Portée limite	1.000 mm
Résolution	0,20 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	variation de température 0,17 %/K

zws-7/CE/QS

Dessin à l'échelle

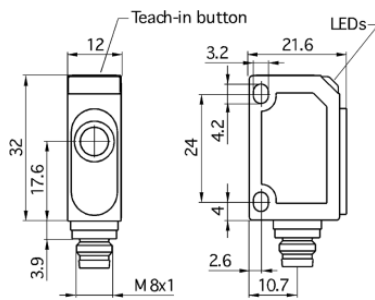

1 x npn

100 mm

Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	détecteur de proximité/mode réflexion barrière à réflexion mode fenêtre
Caractéristiques spéciales	250 Hz Schaltfrequenz kleine quaderförmige Bauform schlankes Schallfeld UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	380 kHz
Zone morte	20 mm
Portée de service	70 mm
Portée limite	100 mm
Résolution	0,20 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	variation de température 0,17 %/K

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	± 10 %
Consommation de courant à vide	≤ 30 mA
Type de raccordement	connecteur M8 × 4 pôles

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	$\leq 25 \text{ mA}$
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation npn : $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	2,0 mm
Fréquence de commutation	11 Hz
Temps de réponse	36 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	11 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	non
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation npn : $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B + 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	2,0 mm
Fréquence de commutation	250 Hz
Temps de réponse	3 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie

Accessoires



Accessoires utilisables	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2
-------------------------	--

Accessoires

Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2


Dessin à l'échelle

Dessin à l'échelle




zws-15/CE/QS

Dessin à l'échelle

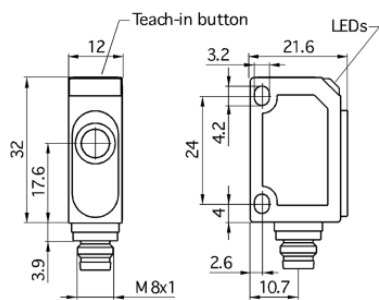

Zone de détection

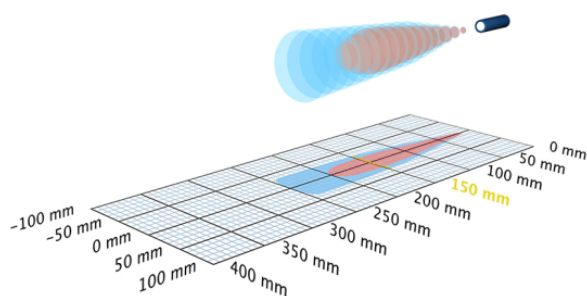

1 x npn

250 mm


Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	détecteur de proximité/mode réflexion barrière à réflexion mode fenêtre
Caractéristiques spéciales	kleine quaderförmige Bauform schlankes Schallfeld UL Listed

Spécial ultrason


Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	380 kHz
Zone morte	20 mm
Portée de service	150 mm
Portée limite	250 mm
Résolution	0,20 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	variation de température 0,17 %/K

zws-24/CE/QS

Dessin à l'échelle

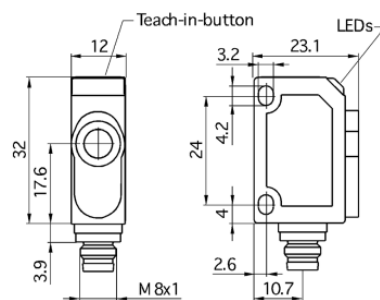

Zone de détection

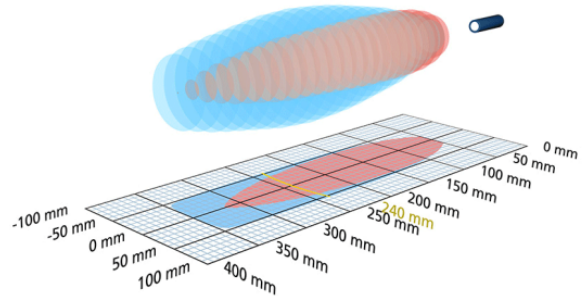

1 x npn

350 mm

Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	détecteur de proximité/mode réflexion barrière à réflexion mode fenêtre
Caractéristiques spéciales	kleine quaderförmige Bauform schlankes Schallfeld UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	500 kHz
Zone morte	50 mm
Portée de service	240 mm
Portée limite	350 mm
Résolution	0,20 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	variation de température 0,17 %/K

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 25 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation npn : $I_{\max} = 200$ mA (- $U_B + 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	2,0 mm
Fréquence de commutation	25 Hz
Temps de réponse	24 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 30 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation npn : $I_{\max} = 200$ mA (- $U_B + 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	2,0 mm
Fréquence de commutation	25 Hz
Temps de réponse	24 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g


Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie

Accessoires

Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 2
	MW-ZWS 3
	SoundPipe zws1
	SyncBox2


Dessin à l'échelle



Accessoires


Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 2
	MW-ZWS 3
	SyncBox2

Dessin à l'échelle




zws-25/CE/QS

Dessin à l'échelle

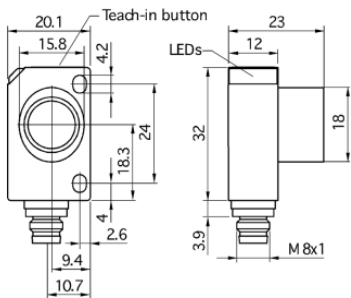

Zone de détection

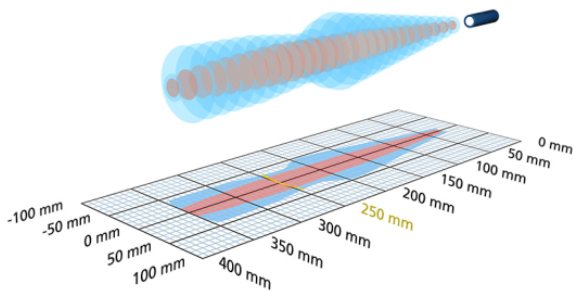

1 x npn



350 mm

Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	détecteur de proximité/mode réflexion barrière à réflexion mode fenêtre


Caractéristiques spéciales	kleine quaderförmige Bauform schlankes Schallfeld UL Listed
----------------------------	---

Spécial ultrason


Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	320 kHz
Zone morte	30 mm
Portée de service	250 mm
Portée limite	350 mm
Résolution	0,20 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	variation de température 0,17 %/K

zws-35/CE/QS

Dessin à l'échelle



Zone de détection

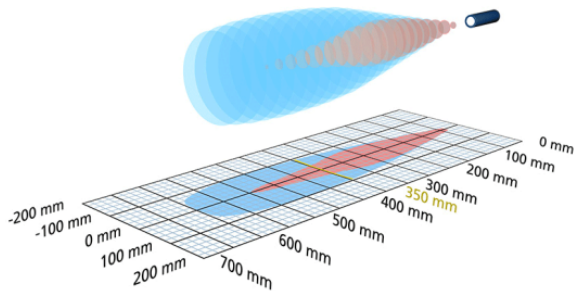

1 x npn



600 mm

Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	détecteur de proximité/mode réflexion barrière à réflexion mode fenêtre

Caractéristiques spéciales	kleine quaderförmige Bauform UL Listed
----------------------------	---

Spécial ultrason

Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	400 kHz
Zone morte	64 mm
Portée de service	350 mm
Portée limite	600 mm
Résolution	0,20 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	± 1 % (compensation interne de la température)

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 35 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation npn : $I_{\max} = 200$ mA (- UB+2V) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	2,0 mm
Fréquence de commutation	31 Hz
Temps de réponse	20 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	11 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 25 mA
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation npn : $I_{\max} = 200$ mA (- UB+2V) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	5 mm
Fréquence de commutation	15 Hz
Temps de réponse	48 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	11 g


Équipement/Particularités

Compensation de température	oui
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie

Accessoires

Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2


Dessin à l'échelle



Accessoires


Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2

Dessin à l'échelle




zws-70/CE/QS

Dessin à l'échelle



Zone de détection

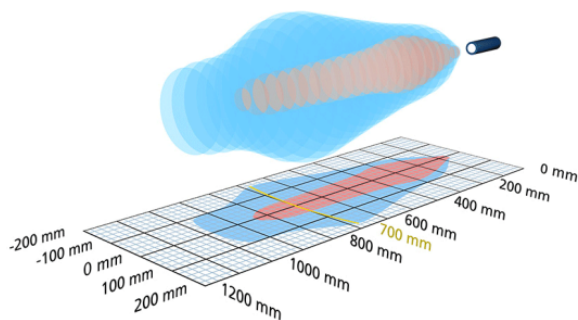

1 x npn

1.000 mm

Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	détecteur de proximité/mode réflexion barrière à réflexion mode fenêtre
Caractéristiques spéciales	kleine quaderförmige Bauform UL Listed

Spécial ultrason

Procédé de mesure	temps de propagation de l'écho
Fréquence du transducteur	300 kHz
Zone morte	120 mm
Portée de service	700 mm
Portée limite	1.000 mm
Résolution	0,20 mm
Reproductibilité	± 0,15 %
Précision	variation de température 0,17 %/K

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	$\leq 30 \text{ mA}$
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation npn : $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ (- $U_B + 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Hystérésis de commutation	2,0 mm
Fréquence de commutation	11 Hz
Temps de réponse	36 ms
Retard de mise à disposition	< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-25° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	11 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Possibilités de réglage	Teach-in via push-button
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie

Accessoires

Accessoires utilisables	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2

Dessin à l'échelle

