microsonic



Extrait de notre catalogue en ligne :

# *mic-301/D/HV/PH12/ M30 R1*


Mise à jour: 2026-11-19

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.


**Archivsensor**

# mic-301/D/HV/PH12/ M30 R1

## Dessin à l'échelle

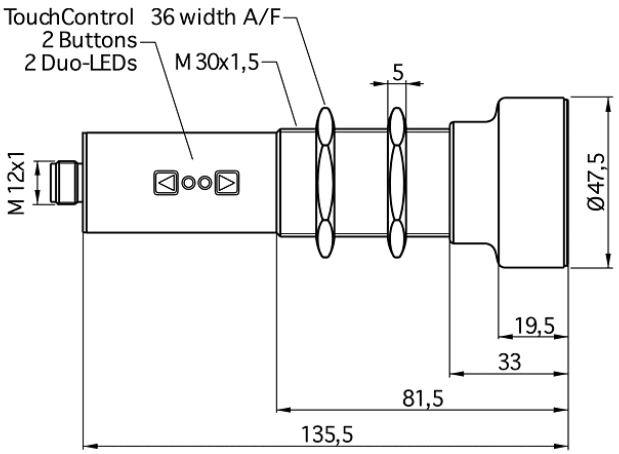


## Zone de détection

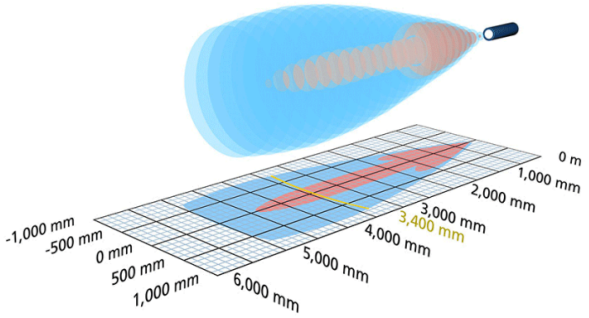


| Modèle successeur disponible | Veuillez nous contacter |
|---|---|
| 1 x pnp | 5.000 mm |
| Boîtier | cylindrique M30 |
| Mode de fonctionnement | détecteur de proximité/mode réflexion<br>barrière à réflexion<br>mode fenêtre |
| Caractéristiques spéciales | capteur archive<br>signal numérique proportionnel à la distance<br>émission sonore réduite |

## Spécial ultrason

| | |
|---|---|
| Procédé de mesure | temps de propagation de l'écho |
| Fréquence du transducteur | 120 kHz |
| Zone morte | 350 mm |
| Portée de service | 3.400 mm |
| Portée limite | 5.000 mm |
| Résolution | 0,18 mm |
| Reproductibilité | ± 0,15 % |
| Précision | ± 1 % (compensation interne de la température) |

## Données électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service $U_B$ | 9-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité |
| Ondulation résiduelle | ± 10 % |
| Consommation de courant à vide | ≤ 70 mA |
| Type de raccordement | connecteur M12 à 5 pôles |

## Sorties

| | |
|---|---|
| Sortie 1 | sortie de commutation<br>pnp : $I_{max}$ = 200 mA ($U_B$-2V)<br>NO/NF réglable, anti-court-circuit |
| Hystérésis de commutation | 50 mm |
| Fréquence de commutation | 3 Hz |
| Temps de réponse | 180 ms |
| Retard de mise à disposition | < 1.500 ms |

## Entrées

| | |
|---|---|
| Entrée 1 | entrée com. (broche 5) entrée de synchronisation |

## Boîtier

| | |
|---|---|
| Matériau | corps en laiton, nickelé, pièces en matière plastique PBT, TPU |
| Transducteur ultrasonique | mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre |
| Indice de protection (selon EN 60529) | IP 65 |
| Température de service | -20° C à +70° C |
| Température de stockage | -40° C à +85° C |
| Poids | 310 g |
| Autres modèles | mic-301/D/HV/PH12/ M30/K2 R1 |
| Autres modèles | raccord pour câble (sur demande) |

## Équipement/Particularités

| | |
|---|---|
| Compensation de température | oui |
| Éléments de réglage | 2 boutons-poussoirs + afficheur LED (TouchControl)<br/>entrée com. (broche 5) |
| Possibilités de réglage | Teach-in and numeric configuration via TouchControl<br>LCA-2 avec logiciel LinkCopy ou LinkControl |
| Synchronisation | oui |
| Fonctionnement en multiplex | oui |
| Éléments de visualisation | 2 x LED tricolores |
| Caractéristiques spéciales | unklar |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| Accessoires utilisables | KST5A-2/M12<br>KST5A-5/M12<br>KST5G-2/M12<br>KST5G-5/M12 |

## *Dessin à l'échelle*

