
Controllo della presenza

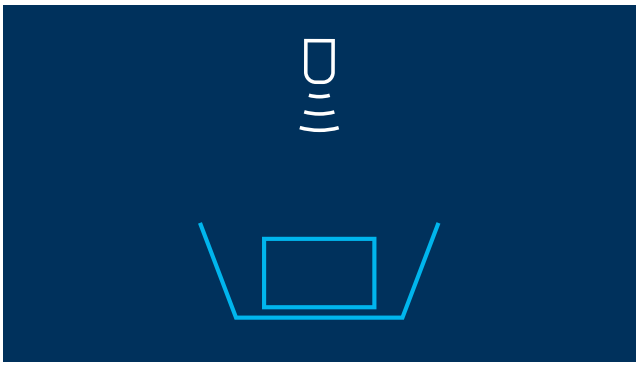

A seconda delle dimensioni dei box o del container, è possibile impiegare sensori a ultrasuoni con un'uscita di commutazione ad es. della famiglia mic+. Per le misurazioni in box piccoli, si può scegliere tra il mic+25/F/TC, il mic+35/F/TC o il mic+130/F/TC.

Con container di dimensioni maggiori, si consiglia di utilizzare un mic+340/F/TC o un mic+600/F/TC. Se i box o i container devono essere controllati con più sensori, si consiglia di sincronizzarli tra loro.

Inoltre, il sensore ultrasonico pms in design igienico è raccomandato per dell'industria alimentare, dell'industria farmaceutica o dell'imbottigliamento.

Settori di applicazione

Alimentare e farmaceutico


Logistica

Imballaggio

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE




pms
La famiglia di sensori con design igienico si distingue per la sua struttura in acciaio inossidabile priva di fessure e spigoli dove possa...



mic+25/F/TC
Raggio d'azione nominale: 30 - 350 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x Push-Pull...




mic+35/F/TC
Raggio d'azione nominale: 65 - 600 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x Push-Pull...



mic+130/F/TC
Raggio d'azione nominale: 200 - 2.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x Push-Pull...



mic+340/F/TC
Raggio d'azione nominale: 350 - 5.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x Push-Pull...



mic+600/F/TC
Raggio d'azione nominale: 600 - 8.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x Push-Pull...