
Controllo di supporti di carico

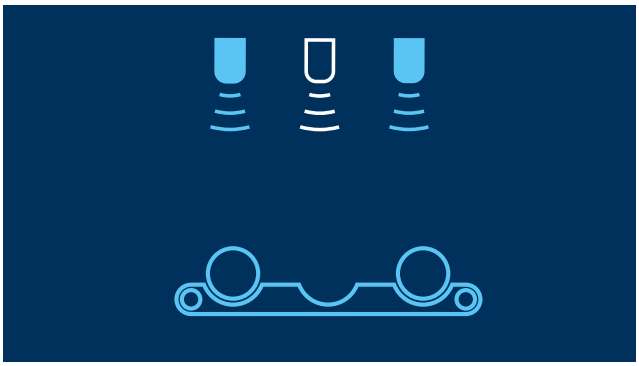

Ogniqualvolta l'oggetto da scannerizzare assorba il suono o lo defletta a causa della propria forma o posizione nel supporto di carico, si dovrebbe utilizzare una soluzione con una barriera a riflessione o a due vie. In questo caso, viene posizionato un riflettore aggiuntivo dietro l'oggetto che deve essere effettivamente scannerizzato. Appena l'oggetto copre il riflettore, il sensore a ultrasuoni con uscita di commutazione e modalità finestra emette un segnale. L' Ipc+ nell'alloggiamento filettato M18 è ideale per questo scopo.

Settori di applicazione

Alimentare e farmaceutico | Imballaggio | Logistica

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



Ipc+15/CFF
Raggio d'azione nominale: 20 - 250 mm
Custodia: cilindrico M18
Uscite: 2 x Push-Pull



Ipc+25/CFF
Raggio d'azione nominale: 30 - 350 mm
Custodia: cilindrico M18
Uscite: 2 x Push-Pull



Ipc+35/CFF
Raggio d'azione nominale: 65 - 600 mm
Custodia: cilindrico M18
Uscite: 2 x Push-Pull



Ipc+100/CFF
Raggio d'azione nominale: 120 - 1.300 mm
Custodia: cilindrico M18
Uscite: 2 x Push-Pull