


Controllo di supporti di carico

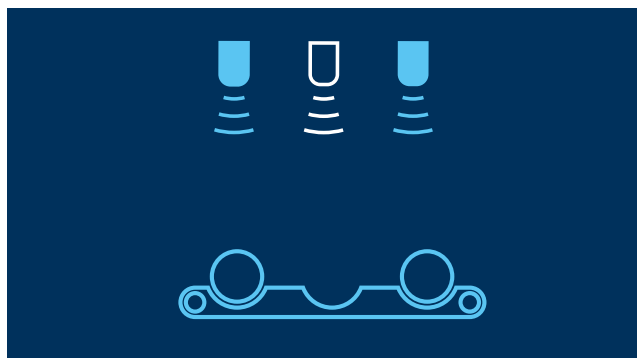

Ogniqualvolta l'oggetto da scannerizzare assorba il suono o lo defletta a causa della propria forma o posizione nel supporto di carico, si dovrebbe utilizzare una soluzione con una barriera a riflessione o a due vie. In questo caso, viene posizionato un riflettore aggiuntivo dietro l'oggetto che deve essere effettivamente scannerizzato. Appena l'oggetto copre il riflettore, il sensore a ultrasuoni con uscita di commutazione e modalità finestra emette un segnale. L' *lpc+* nell'alloggiamento filettato M18 è ideale per questo scopo.

Settori di applicazione

Alimentare e farmaceutico

Imballaggio

Logistica

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



lpc+15/CFF



lpc+25/CFF

Raggio d'azione nominale: 20 - 250

mm

Custodia: cilindrico M18

Uscite: 2 x Push-Pull



ipc+35/CFF

Raggio d'azione nominale: 30 - 350

mm

Custodia: cilindrico M18

Uscite: 2 x Push-Pull



ipc+100/CFF

Raggio d'azione nominale: 65 - 600

mm

Custodia: cilindrico M18

Uscite: 2 x Push-Pull

Raggio d'azione nominale: 120 - 1.300

mm

Custodia: cilindrico M18

Uscite: 2 x Push-Pull