
Controllo livello e rilevamento oggetti

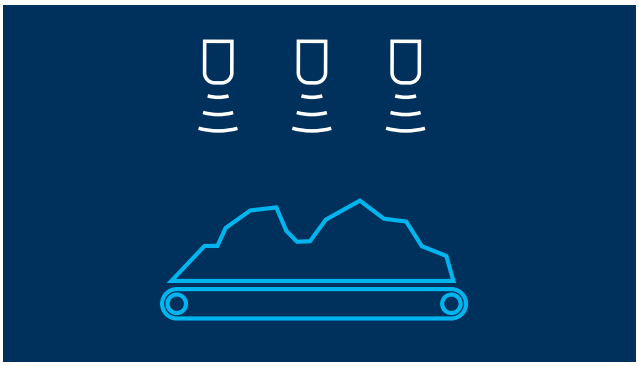

I sensori ad ultrasuoni lavabile possono essere usati per un continuo rilevamento del livello e di oggetti su un nastro trasportatore. Quando il sensore rileva il livello minimo, la risposta sarà incrementata. Al contrario, quando il sensore rileva il livello massimo, l'unità di controllo ridurrà la risposta al fine di regolare il processo.

Settori di applicazione

Alimentare e farmaceutico

Logistica

Imballaggio

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



pms
housing: stainless steel housing with PTFE film
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm...



crm+
housing: M30 sleeve in stainless steel
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 1,300 mm, 3,400 and 6,000 mm
outputs: 1x Push-Pull, 2x pnp, 4-20...



pico+
housing: M18 all-metal sleeve
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm
outputs: 1x Push-Pull, 4-20 mA or 0...