
# Controllo rottura cavo

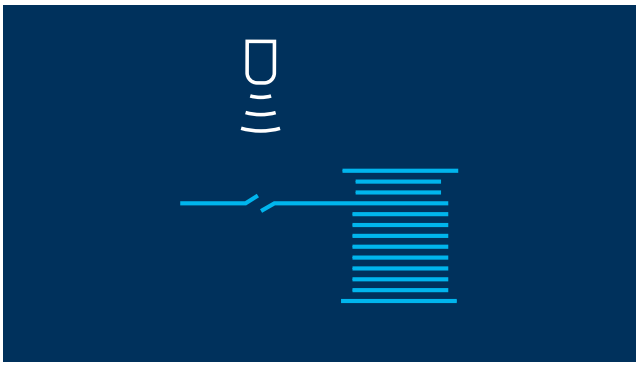

Controllo rottura cavo nell'avvolgimento e lo svolgimento di un cavo di acciaio. A seconda delle dimensioni del tamburo, si può utilizzare un mic+130/F/TC con raggio d'azione di 1.300 mm oppure un mic+35/F/TC con raggio d'azione di 350 mm.

Se la posizione del cavo deve essere rilevata sul lato avvolgimento, sono disponibili a questo scopo sensori a ultrasuoni con uscita analogica.


### *Settori di applicazione*

Imballaggio | Logistica | Altri

## SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE




***mic+130/F/TC***
**Raggio d'azione nominale:** 200 - 2.000 mm
**Custodia:** cilindrico M30
**Uscite:** 1 x Push-Pull



***mic+35/F/TC***
**Raggio d'azione nominale:** 65 - 600 mm
**Custodia:** cilindrico M30
**Uscite:** 1 x Push-Pull



***mic+130/IU/TC***
**Raggio d'azione nominale:** 200 - 2.000 mm
**Custodia:** cilindrico M30
**Uscite:** 1 x analogico 4-20 mA + 0-1...



***mic+35/IU/TC***
**Raggio d'azione nominale:** 65 - 600 mm
**Custodia:** cilindrico M30
**Uscite:** 1 x analogico 4-20 mA + 0-1...