
Controllo rottura film

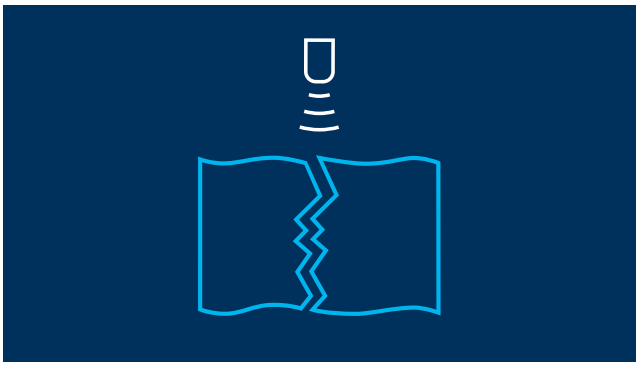

Controllo rottura film possibile con tutti i sensori a ultrasuoni con uscita di commutazione.

Se il film è particolarmente ondulato, è opportuno utilizzare il sensore come barriera a riflessione o a due vie. Questa modalità di funzionamento funziona, infatti, efficacemente anche quando il suono viene deflesso dalle ondulazioni del materiale. Tutti i sensori di prossimità a ultrasuoni con funzione Teach-in microsonic supportano la modalità di funzionamento "barriera a riflessione".

Settori di applicazione

Stampa e carta

Alimentare e farmaceutico

Imballaggio

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



cube
custodia: cubica
distanze operative: 350 mm, 1.300 mm e 3.400 mm
uscita: 1x push-pull



pico+
custodia: manicotto interamente in metallo M18
distanze operative: 250 mm, 350 mm, 600 mm e 1.300 mm...