
Mantenimento della distanza dal recinto

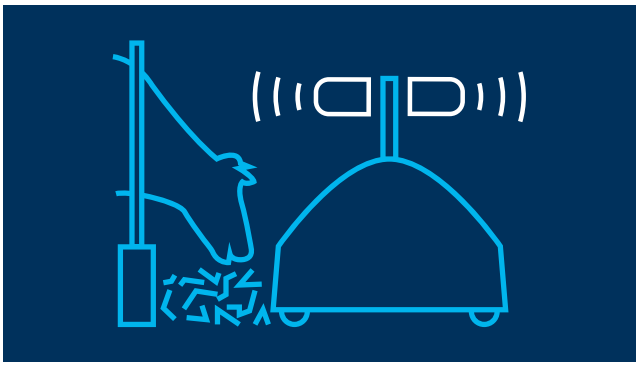

I cosiddetti spintori di alimentazione sono utilizzati per l'alimentazione automatica del mangime alle mucche in fattoria. Forniscono agli animali la quantità di mangime necessaria e, se necessario, la posticipano.

I sensori a ultrasuoni mic o i sensori a ultrasuoni lcs+ misurano la distanza dal recinto e dagli animali sullo spintore di alimentazione. In base ai valori di distanza misurati, il robot di alimentazione spinge la quantità di mangime fresco.

Settori di applicazione

Settore agricolo

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



mic-340/IU/M

Raggio d'azione nominale: 350 - 5.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-1...



lcs+340/IU

Raggio d'azione nominale: 350 - 5.000 mm
Custodia: a parallelepipedo
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-1...