
Nastro trasportatore nel deposito di stoccaggio: monitoraggio dell'altezza di caduta

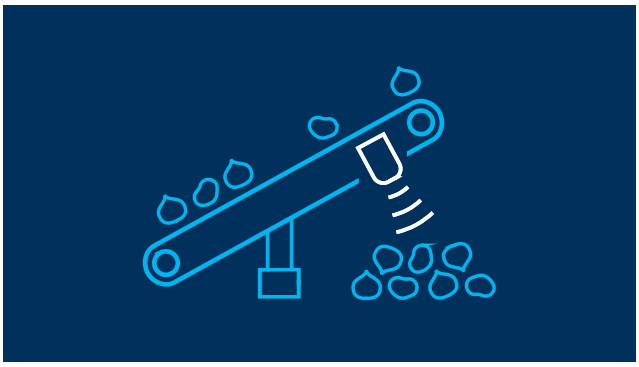

Se le colture vengono stoccate in un deposito mediante un nastro trasportatore, non devono essere depositate da un'altezza di caduta troppo elevata. Per mantenere sempre costante la distanza dal cono di versamento, il sensore a ultrasuoni cube o il sensore a ultrasuoni pico+ misurano costantemente la distanza dal cono di versamento.

Il sistema di controllo rileva il valore della distanza e regola l'altezza del nastro trasportatore. In questo modo si garantisce che le colture sensibili siano sempre stoccate da un'altezza di caduta costantemente bassa e non vengano danneggiate.

Settori di applicazione

Settore agricolo | Logistica

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



cube

custodia: cubica
distanze operative: 350 mm, 1.300 mm e 3.400 mm
uscite: 1x Push-Pull, 1x Push-Pull + ...



pico+

custodia: manicotto interamente in metallo M18
distanze operative: 250 mm, 350 mm, 600 mm e 1.300 mm...