
Macchina irroratrice: regolazione dell'altezza

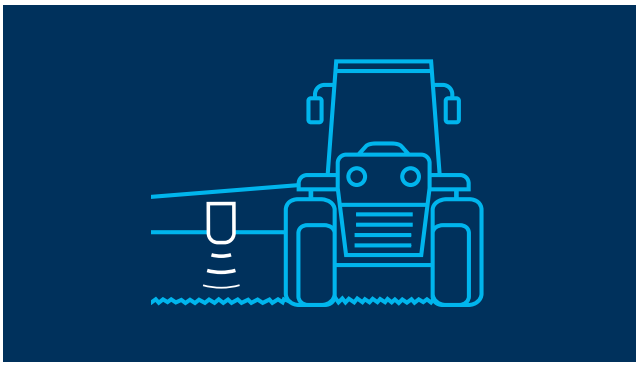

Per la regolazione dell'altezza dell'irroratrice, diversi sensori ultrasonici wms o mic ultrasonici misurano continuamente la distanza dalla pianta. Il sistema di controllo dell'irroratrice utilizza i valori di distanza misurati per compensare le irregolarità del terreno o le diverse altezze delle piante. In questo modo è possibile distribuire uniformemente sul campo i prodotti fitosanitari delle colture o i fertilizzanti.

L'alloggiamento interamente metallico di entrambe le famiglie di sensori è stato progettato appositamente per le applicazioni all'aperto sulle macchine agricole.

Settori di applicazione

Settore agricolo

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



mic-130/IU/M
Raggio d'azione nominale: 200 - 2.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-1...



mic-340/IU/M
Raggio d'azione nominale: 350 - 5.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-1...



wms-130/RT
Raggio d'azione nominale: 200 - 2.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: uscita d'eco...



wms-340/RT
Raggio d'azione nominale: 350 - 5.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: uscita d'eco...