
Impiego su estrusori di film

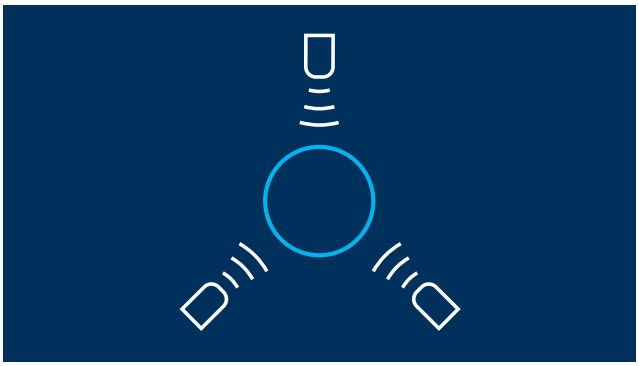

I sensori a ultrasuoni mic+ con uscita analogica da 0 – 10 V e 4 – 20 mA sono particolarmente adatti per regolare il diametro di un estrusore di film. Poiché le superfici delle pellicole sono spesso delicate, la misurazione senza contatto garantisce che non si verifichino danni.


Settori di applicazione

Altri

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



mic+35/IU/TC
Raggio d'azione nominale: 65 - 600 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-1...



mic+130/IU/TC
Raggio d'azione nominale: 200 - 2.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-1...