
Misurazione del livello in sovrappressione (6 bar)

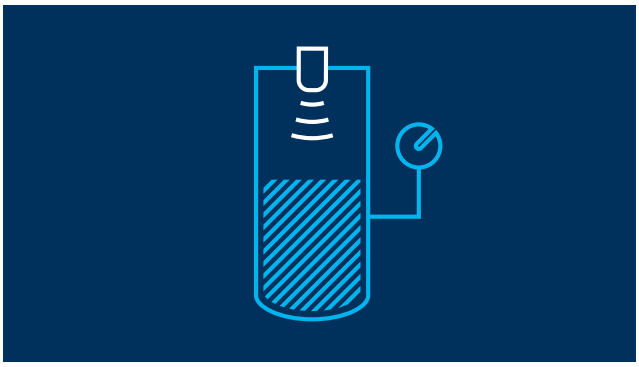


possibile con i sensori hps+. I sensori sono, inoltre, resistenti all'attacco chimico e disponibili nelle versioni con due uscite di commutazione pnp o con uscita analogica e di commutazione.


Settori di applicazione

Alimentare e farmaceutico


SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE




hps+25/DD/TC/E/G1
Raggio d'azione nominale: 30 - 990 mm
Custodia: connessione di processo G1...




hps+35/DIU/TC/E/G1
Raggio d'azione nominale: 85 - 1.500 mm
Custodia: connessione di processo G1...




hps+130/DD/TC/E/G1
Raggio d'azione nominale: 200 - 5.000 mm
Custodia: connessione di processo G1...



hps+130/DIU/TC/E/G1
Raggio d'azione nominale: 200 - 5.000 mm
Custodia: connessione di processo G1...



hps+340/DD/TC/G2
Raggio d'azione nominale: 350 - 8.000 mm
Custodia: connessione di processo G2...



hps+340/DIU/TC/E/G2
Raggio d'azione nominale: 350 - 8.000 mm
Custodia: connessione di processo G2...