
Robot di pulizia nella stalla delle mucche: inseguimento della traccia

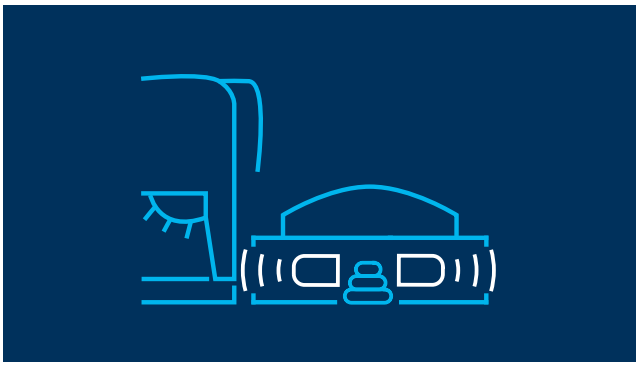

I cosiddetti robot di pulizia o di rimozione del letame sono utilizzati per la pulizia automatica delle stalle. Puliscono le passerelle e il pavimento fessurato.

I sensori a ultrasuoni mic misurano la distanza dal recinto e dagli animali sullo spintore di alimentazione. In base ai valori di distanza misurati, il robot di pulizia garantisce un'igiene affidabile della stalla.

Settori di applicazione

Settore agricolo

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



mic-130/IU/M

Raggio d'azione nominale: 200 - 2.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-1...



mic-340/IU/M

Raggio d'azione nominale: 350 - 5.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-1...