
Rilevamento del diametro

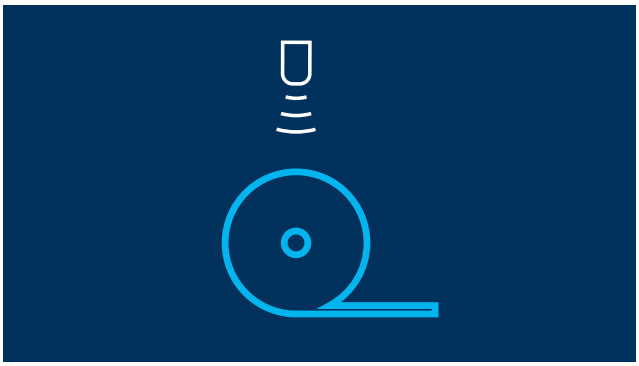

Con un sensore a ultrasuoni con uscita analogica, è possibile rilevare il diametro di un rullo o di una bobina e regolare di conseguenza il dispositivo di azionamento del rullo o il freno. È il tipico caso in cui si utilizza un mic+35/IU/TC con rulli di diametro piccolo e mic+130/IU/TC con rulli di diametro fino a 2,5 m.


Settori di applicazione

Stampa e carta | Imballaggio

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



mic+35/IU/TC
Raggio d'azione nominale: 65 - 600 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-1...



mic+130/IU/TC
Raggio d'azione nominale: 200 - 2.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-1...