
Rilevamento ostacoli per FTF

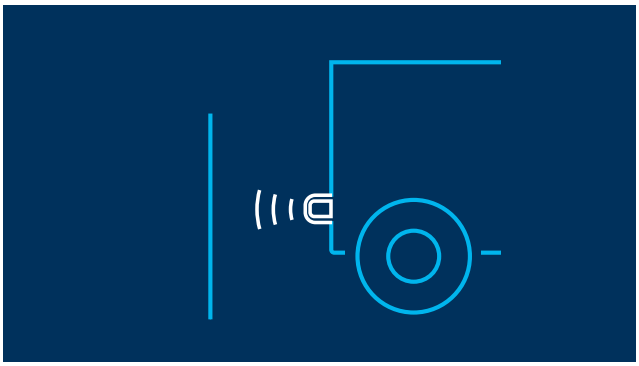

I sensori ultrasonici della famiglia mic+ consentono la protezione senza contatto dei veicoli di trasporto senza conducente (FTF/AGV) nella direzione di marcia. In caso di spazi di montaggio ristretti, è possibile utilizzare in alternativa i sensori ultrasonici compatti pico+.

Se si utilizzano più sensori, essi possono essere sincronizzati tra loro per evitare che si influenzino reciprocamente. Con un'area di preavviso e un'area di arresto, il veicolo può essere frenato dolcemente qualora vi sia un ostacolo sulla corsia di marcia, senza che intervenga il dispositivo di protezione tattile.

Settori di applicazione


Logistica

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



mic+130/DIU/TC

Raggio d'azione nominale: 200 - 2.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x pnp + 1 x analog 4-20 m...



mic+340/DIU/TC

Raggio d'azione nominale: 350 - 5.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x pnp + 1 x analog 4-20 m...



pico+100/I

Raggio d'azione nominale: 120 - 1.300 mm
Custodia: cilindrico M18
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA



pico+100/U

Raggio d'azione nominale: 120 - 1.300 mm
Custodia: cilindrico M18
Uscite: 1 x analogico 0-10 V