
Rotopressa imballatrice: monitoraggio della pellicola

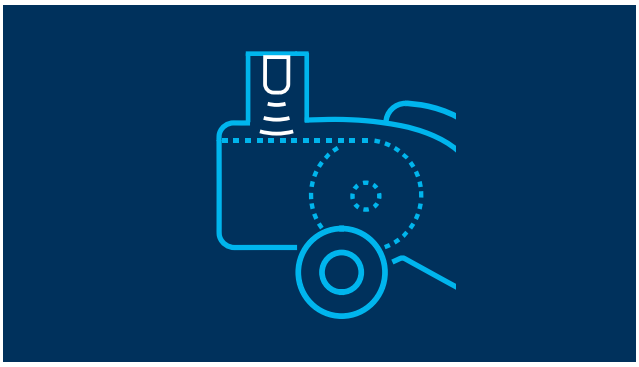

Il monitoraggio dello strappo della pellicola può essere realizzato con tutti i sensori a ultrasuoni con uscita di commutazione. In condizioni di installazione anguste, si raccomanda l'uso di sensori ultrasonici pico+ e sensori ultrasonici nano.

Se si desidera monitorare anche il diametro del rotolo di pellicola, è possibile utilizzare un sensore a ultrasuoni con uscita analogica.

Settori di applicazione

Settore agricolo

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



nano
housing: M12 all-metal sleeve
detection ranges: 150 mm and 240 mm
outputs: 1x Push-Pull with IO-Link, ...



pico+
housing: M18 all-metal sleeve
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm
outputs: 1x Push-Pull with IO-Link, 4...