
Spruzzatore: rilevamento di alberi e tralicci

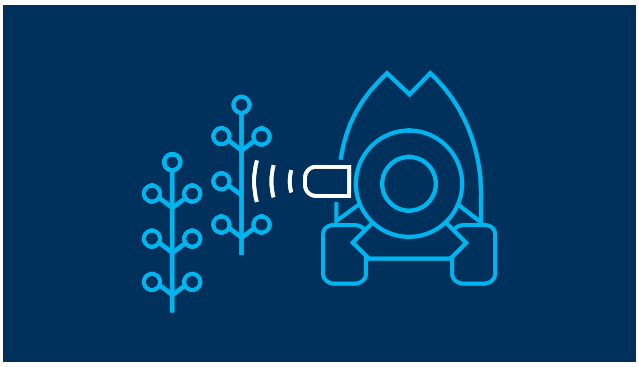

Per il rilevamento delle aree di irrorazione, diversi sensori a ultrasuoni cube o sensori a ultrasuoni mic rilevano in modo continuativo i filari di alberi o i tralicci. In questo modo, le aree di irrorazione possono essere aggiunte o rimosse automaticamente tramite il sistema di controllo. Questo riduce al minimo l'uso di prodotti fitosanitari e garantisce una distribuzione uniforme.

Settori di applicazione

Settore agricolo

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



cube-130/FFIU
Raggio d'azione nominale: 200 - 2.000 mm
Custodia: a parallelepipedo
Uscite: 2 x Push-Pull + 1 x analog 4...



cube-340/FFIU
Raggio d'azione nominale: 350 - 5.000 mm
Custodia: a parallelepipedo
Uscite: 2 x Push-Pull + 1 x analog 4...



mic-130/IU/M
Raggio d'azione nominale: 200 - 2.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-1...



mic-340/IU/M
Raggio d'azione nominale: 350 - 5.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-1...