

Estratto dal nostro catalogo online:


SyncBox1

Aggiornato al: 2026-10-22

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

SyncBox1

Disegno in scala

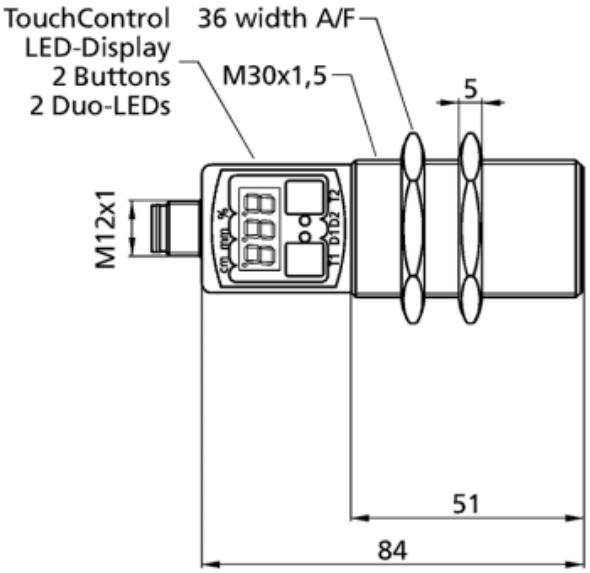

Struttura	cilindrico M30
Modo operativo	accessori

Dati elettrici

Tensione d'esercizio U_B	9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità
Ondulazione residua	± 10 %
Consumo di energia a vuoto	≤ 25 mA
Tipo di connessione	innesto circolare M12 a 5 poli

Uscite

Uscite 1	uscita di sincronizzazione npn: I_{max} = 200 mA (-UB+2V)
Ausgang 2	uscita di sincronizzazione npn: I_{max} = 200 mA (-UB+2V)

Entrate

Entrata 1	ingresso di controllo

Custodia

Materiale	tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT
Classe di protezione secondo EN 60529	IP 67
Temperatura d'esercizio	-20° C fino a +70° C
Temperatura di immagazzinamento	-40° C fino a +85° C
Peso	110 g

Dotazione/Caratteristiche speciali

Elementi di regolazione	2 tasti + display LED (TouchControl)
Possibilità di regolazione	TouchControl
Elementi di visualizzazione	display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

Accessori

Accessori utilizzabili	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-10/M12 KST4G-2/M12 KST4G-30/M12 KST4G-5/M12 KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-10/M12 KST5G-2/M12
Accessori utilizzabili	For the external synchronization of more than 10 mic+, mic, crm+, cube and lcs+ sensors. The SyncBox1 allows synchronization of up to 160 sensors.