




Estratto dal nostro catalogo online:

SyncBox2

Aggiornato al: 2026-09-02

Disegno in scala

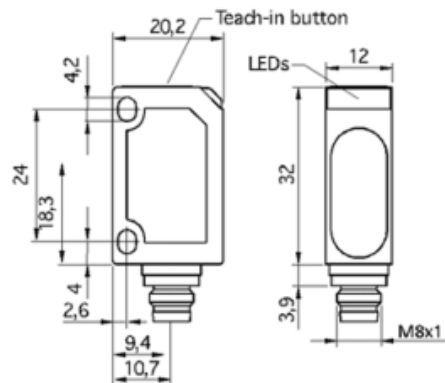

Struttura	a parallelepipedo
-----------	-------------------

Modo operativo	accessori
----------------	-----------

Dati elettrici

Tensione d'esercizio U_B	20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità
----------------------------	---

Ondulazione residua	$\pm 10 \%$
---------------------	-------------

Consumo di energia a vuoto	$\leq 25 \text{ mA}$
----------------------------	----------------------

Tipo di connessione	connettore circolare M8 a 4 poli
---------------------	----------------------------------

Uscite

Uscite 1	uscita di sincronizzazione npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B + 2V$)
----------	--

Entrate

Entrata 1	ingresso di controllo
-----------	-----------------------

Custodia

Materiale	ABS
-----------	-----

Classe di protezione secondo EN 60529	IP 67
---------------------------------------	-------

Temperatura d'esercizio	-20° C fino a $+70^\circ \text{ C}$
-------------------------	--

Temperatura di immagazzinamento	-40° C fino a $+85^\circ \text{ C}$
---------------------------------	--

Peso	10 g
------	------

Dotazione/Caratteristiche speciali

Elementi di regolazione	1 tasto
-------------------------	---------

Elementi di visualizzazione	1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: reputation rate
-----------------------------	---

