microsonic




Estratto dal nostro catalogo online:

SyncBox2

Aggiornato al: 2026-10-22

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Disegno in scala

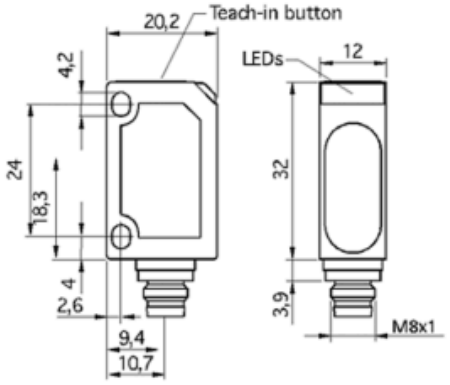

Struttura	a parallelepipedo
Modo operativo	accessori

Dati elettrici

Tensione d'esercizio U_B	20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità
Ondulazione residua	± 10 %
Consumo di energia a vuoto	≤ 25 mA
Tipo di connessione	connettore circolare M8 a 4 poli

Uscite

Uscite 1	uscita di sincronizzazione npn: I_{max} = 200 mA (-UB+2V)

Entrate

Entrata 1	ingresso di controllo

Custodia

Materiale	ABS
Classe di protezione secondo EN 60529	IP 67
Temperatura d'esercizio	-20° C fino a +70° C
Temperatura di immagazzinamento	-40° C fino a +85° C
Peso	10 g

Dotazione/Caratteristiche speciali

Elementi di regolazione	1 tasto
Elementi di visualizzazione	1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: reputation rate