




Estratto dal nostro catalogo online:

Trans-O-Prox II

Aggiornato al: 2026-09-02

Trans-O-Prox II

Disegno in scala

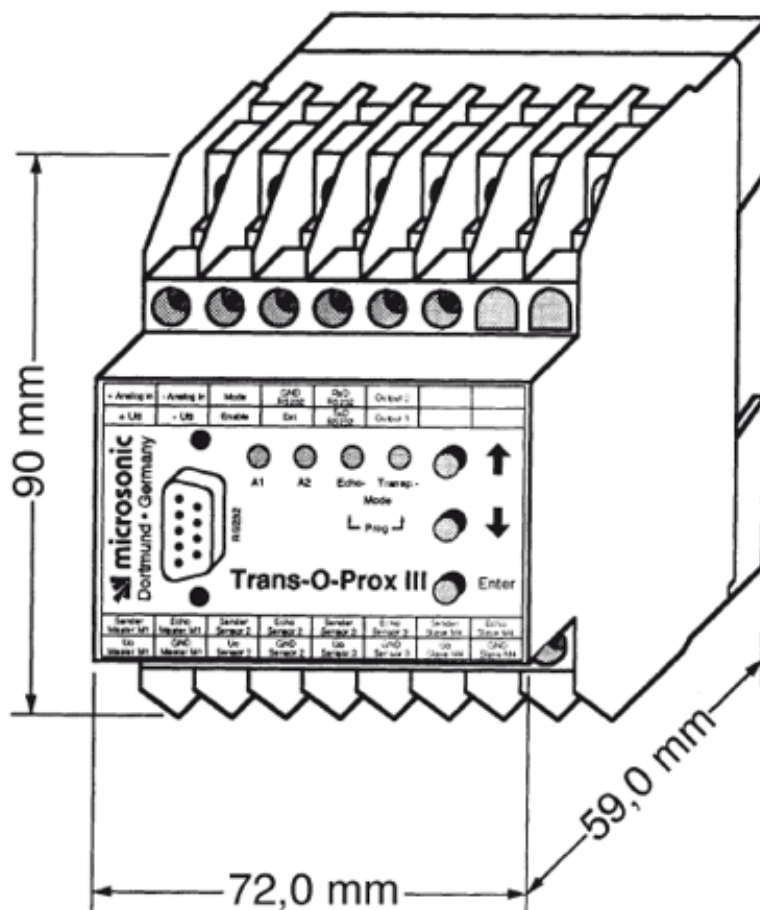

Disponibile modello successivo

Si prega di contattarci



2 x pnp

Struttura

a parallelepipedo

Modo operativo

strumento di analisi

Caratteristiche speciali

senso da archivio

Specifico d'ultrasuoni

Metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

Risoluzione

5 cm

Dati elettrici

Tensione d'esercizio U_B

24 V DC, protetto contro inversioni di polarità

Ondulazione residua

$\pm 10 \%$

Consumo di energia a vuoto

$\leq 50 \text{ mA}$ (senza sensori)

Tipo di connessione

morsetti a vite, sezione conduttore $1,5 \text{ mm}^2$

Uscite

Uscite 1	uscita de commutazione pnp: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) chiusura/NC selezionabile, protetto contro i cortocircuiti
Ausgang 2	uscita de commutazione pnp: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) chiusura/NC selezionabile, protetto contro i cortocircuiti
Tempo di risposta	esercizio a transponder: 500 ms, esercizio a eco: 240 ms

Entrate

Entrata 1	ingresso com
Eingang 2	ingresso enable
Eingang 3	ingresso di controllo
Eingang 4	ingresso tachimetro

Custodia

Materiale	Kunststoffgehäuse mit 28 Schraubklemmen, geeignet für Hut-schienenmontage DIN EN 50022-35
Trasformatore ultrasonico	poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro
Classe di protezione secondo EN 60529	IP 20
Temperatura d'esercizio	-20° C fino a +70° C non condensate
Temperatura di immagazzinamento	-20° C fino a +70° C
Peso	200 g

Dotazione/Caratteristiche speciali

Elementi di regolazione	3 tasti
Possibilità di regolazione	allo strumento di analisi con programma del terminale mediante interfaccia seriale
Synchronisation	no
Esercizio multiplex	no
Elementi di visualizzazione	2 x LED giallo: stato di commutazione, 2 x LED rosso: stato d'esercizio
Caratteristiche speciali	unklar