


# トレーの監視

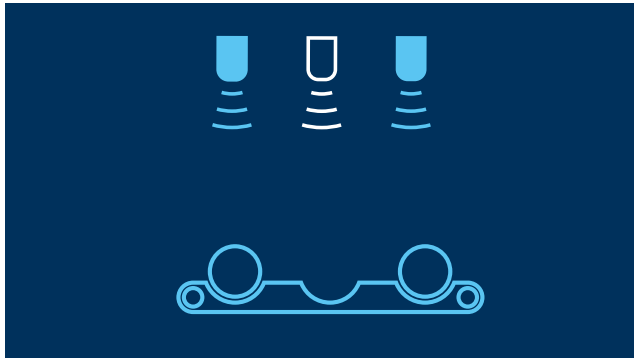

スキャンされる対象物が音波を吸収、形状又はトレー内の位置により音波を偏向する場合、双方向又は反射バリアとして動作するセンサーを使ったソリューションをお勧めします。この状況では、スキャンされる対象物の背後に追加のリフレクターをご配置下さい。切り換え出力を備えウィンドウ・モードで動作中の超音波センサーは対象物がリフレクターを覆い隠すとすぐに信号を出力します。The *lpc+* in the M18 threaded housing is ideal for this purpose.

## アプリケーション領域

Food and Pharmaceuticals

Packaging

物流分野

## このアプリケーション領域のセンサー



***ipc+15/CFF***



***ipc+25/CFF***

動作範囲: 20 - 250 mm  
ハウジング: 円筒 M18  
出力: 2 x Push-Pull



***ipc+35/CFF***

動作範囲: 30 - 350 mm  
ハウジング: 円筒 M18  
出力: 2 x Push-Pull



***ipc+100/CFF***

**動作範囲:** 65 - 600 mm  
**ハウジング:** 円筒 M18  
**出力:** 2 x Push-Pull

**動作範囲:** 120 - 1.300 mm  
**ハウジング:** 円筒 M18  
**出力:** 2 x Push-Pull