
# トレーの監視

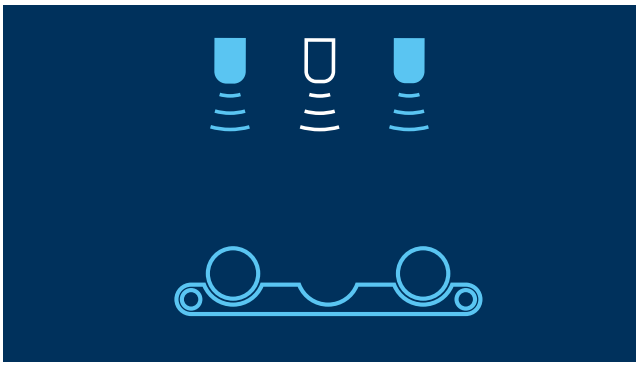

スキャンされる対象物が音波を吸収、形状又はトレー内の位置により音波を偏向する場合、双方向又は反射バリアとして動作するセンサーを使ったソリューションをお勧めします。この状況では、スキャンされる対象物の背後に追加のリフレクターをご配置下さい。切り換え出力を備えウィンドウ・モードで動作中の超音波センサーは対象物がリフレクターを覆い隠すとすぐに信号を出力します。The lpc+ in the M18 threaded housing is ideal for this purpose.

**アプリケーション領域**

Food and Pharmaceuticals

Packaging

物流分野

## このアプリケーション領域のセンサー



***lpc+15/CFF***
**動作範囲:** 20 - 250 mm
**ハウジング:** 円筒 M18
**出力:** 2 x Push-Pull



***lpc+25/CFF***
**動作範囲:** 30 - 350 mm
**ハウジング:** 円筒 M18
**出力:** 2 x Push-Pull



***lpc+35/CFF***
**動作範囲:** 65 - 600 mm
**ハウジング:** 円筒 M18
**出力:** 2 x Push-Pull



***lpc+100/CFF***
**動作範囲:** 120 - 1.300 mm
**ハウジング:** 円筒 M18
**出力:** 2 x Push-Pull