
ロボティック・センシング

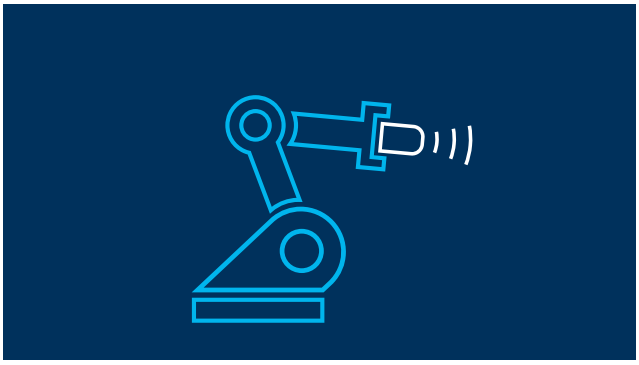

M18ネジスリーブを持つpicoセンサーはコンパクトですので、ロボット・アームへの取り付けに最適です。

アプリケーション領域

More

このアプリケーション領域のセンサー



zws-25/CI/QS
動作範囲: 30 - 350 mm
ハウジング: コロイド
出力: 1 x アナログ 4-20 mA



zws-35/CI/QS
動作範囲: 64 - 600 mm
ハウジング: コロイド
出力: 1 x アナログ 4-20 mA



pico+25/I
動作範囲: 30 - 350 mm
ハウジング: 円筒 M18
出力: 1 x アナログ 4-20 mA



pico+35/I
動作範囲: 65 - 600 mm
ハウジング: 円筒 M18
出力: 1 x アナログ 4-20 mA