


湾曲部コントロール

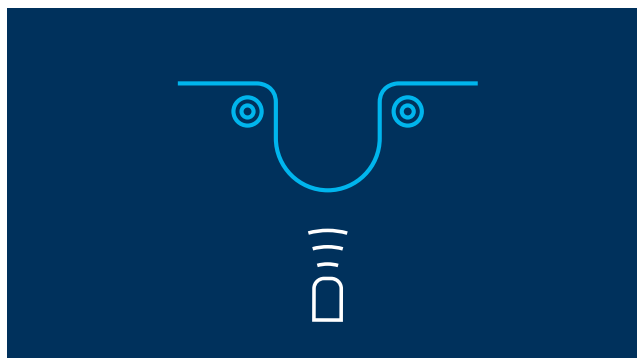

アナログ出力を備えた超音波センサーの場合、湾曲部の上からスキャンし、湾曲部のサイズに応じて対象物の送りを調整します。湾曲部の上からスキャンし、対象物の湾曲部が横方向にぶれる場合、音波は偏向されやすいです。その場合、図に示されております通り、下から湾曲部をスキャンすることをお勧めします。

Depending on the width of the web material and the measurement range, two sensor families with different housing designs are available:

アプリケーション領域

Printing and Paper

物流分野

Packaging

- **mic+ with M30 threaded sleeve:** Measuring range of 350 mm or 1,300 mm
- **lcs with cubic housing:** Measuring range of 350 mm or 1,300 mm

このアプリケーション領域のセンサー



mic+35/IU/TC



lcs-35/IU/QP

動作範囲: 65 - 600 mm
ハウジング: 円筒 M30
出力: 1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V



mic+130/IU/TC

動作範囲: 65 - 600 mm
ハウジング: コロイド
出力: 1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V



lcs-130/IU/QP

動作範囲: 200 - 2.000 mm
ハウジング: 円筒 M30
出力: 1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V

動作範囲: 200 - 2.000 mm
ハウジング: コロイド
出力: 1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V