
箔のモニタリング

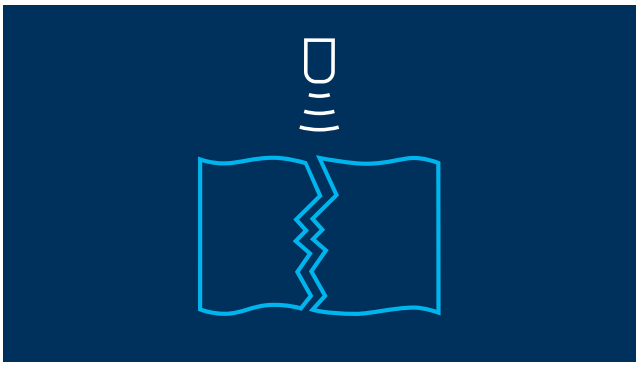

包装機械におけるフィルムと箔は非常に容易にpico製品群のセンサーで監視できます。材料が平らになっていない場合、双方向又は反射モードで動作させることをお勧めします。それは、この動作モードは、音波ビームが材料のうねりにより偏向された場合でも確実に機能するからです。

アプリケーション領域

Printing and Paper

Food and Pharmaceuticals

Packaging

このアプリケーション領域のセンサー



cube
Housing: cubic
Detection ranges: 350 mm, 1,300 mm, and 3,400 mm
Output: 1x Push-Pull



pico+
Housing: M18 all-metal sleeve
Detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm
Output: 1x Push-Pull...