
作業台: 走行ガイド

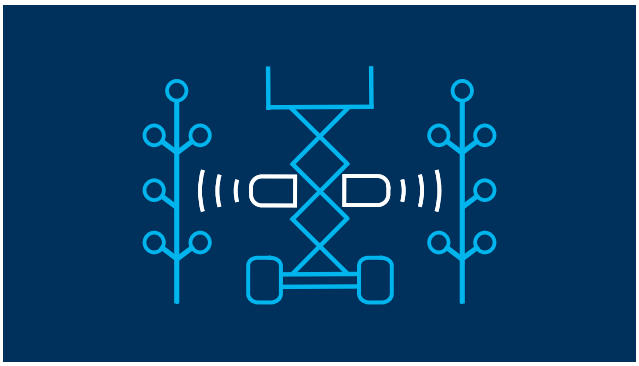

弊社のmic 超音波センサまたはpico+超音波センサは、葡萄の木やトレリス (つる植物等用の棚) までの水平方向の距離を測定します。制御システムは、作業台の誘導を自動的に調整し、収穫機が葡萄の木やトレリスの列を等間隔で走行することを可能にします。

アプリケーション領域

農業機械

このアプリケーション領域のセンサー



mic
ハウジング: M30 オールメタルスリーブ
検出範囲 5種類: 350 mm / 600 mm / 2,000 mm / 5,000 mm / 8,000 mm...



pico+
ハウジング: M18 オールメタルスリーブ
検出範囲 5種類: 250 mm / 350 mm / 600 mm / 1,300 mm
出力: 1x Push-Pull, 4–20 mA または ...