
# 給餌ロボット: ゲートとの適切な間隔を維持

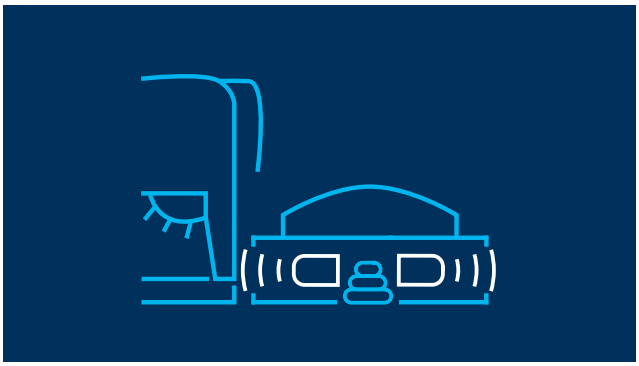

給餌搬送機は牛舎内の自動給餌に使用され、適切な量の飼料を与え、必要に応じて押し出します。

mic超音波センサまたは、給餌押出機からゲートや牛までの距離を測定します; これらの値は、必要な量の新鮮な飼料を押すよう給餌ロボットに命令するために使用されます。

**アプリケーション領域**

農業機械

## このアプリケーション領域のセンサー



***mic-130/IU/M***
**動作範囲:** 200 - 2.000 mm
**ハウジング:** 円筒 M30
**出力:** 1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V



***mic-340/IU/M***
**動作範囲:** 350 - 5.000 mm
**ハウジング:** 円筒 M30
**出力:** 1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V