


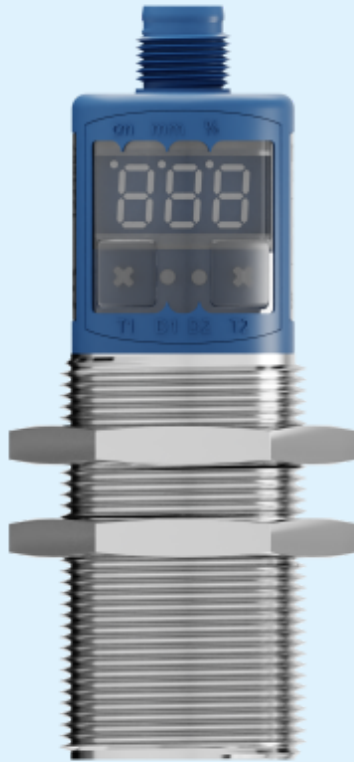


オンラインカタログ抜粋:

SyncBox1

現在: 2026-09-02

SyncBox1

スケール図

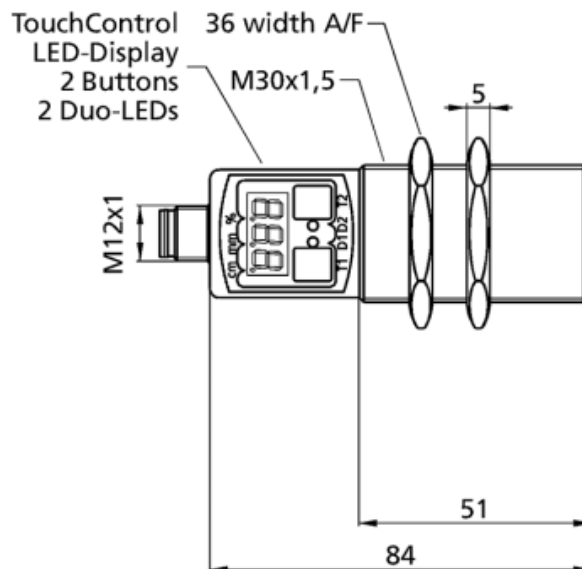

デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	アクセサリ

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 25 \text{ mA}$
コネクタタイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	シンクロ出力 npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
Ausgang 2	シンクロ出力 npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)

入力

入力 1	コントロール入力
------	----------

ハウジング

材質	真鍮スリーブ, メッキ, プラスチック, PBT
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-20°C to $+70^\circ\text{C}$
保管温度	-40°C to $+85^\circ\text{C}$
重量	110 g

テクニカルデータ

コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ（タッチコントロール）
調整範囲	タッチコントロール
インジケータ	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3色LED

アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-10/M12 KST4G-2/M12 KST4G-30/M12 KST4G-5/M12 KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-10/M12 KST5G-2/M12
取付可能アクセサリ	For the external synchronization of more than 10 mic+, mic, crm+, cube and lcs+ sensors. The SyncBox1 allows synchronization of up to 160 sensors.