microsonic



オンラインカタログ抜粋:


SyncBox1

現在: 2026-10-22

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

SyncBox1

スケール図

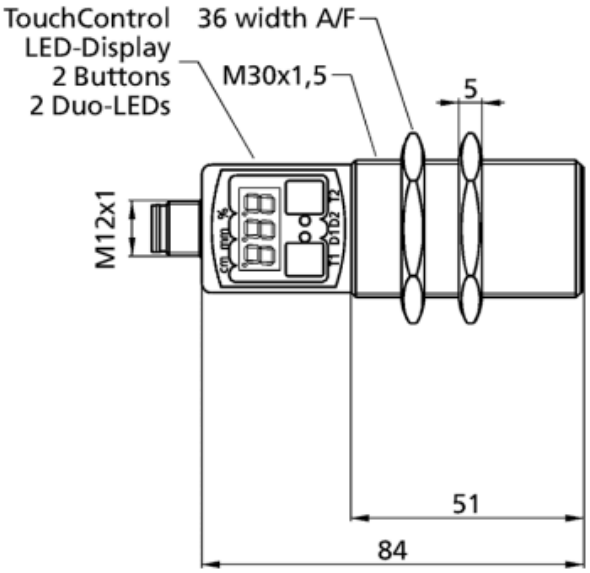

デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	アクセサリー

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	シンクロ出力 npn: I_{max} = 200 mA ($-U_B$+2V)
Ausgang 2	シンクロ出力 npn: I_{max} = 200 mA ($-U_B$+2V)

入力

入力 1	コントロール入力

ハウジング

材質	真鍮スリーブ, メッキ, プラスチック, PBT
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-20°C to +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	110 g

テクニカルデータ

コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ（タッチコントロール）
調整範囲	タッチコントロール
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3色LED

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-10/M12 KST4G-2/M12 KST4G-30/M12 KST4G-5/M12 KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-10/M12 KST5G-2/M12
取付可能アクセサリー	For the external synchronization of more than 10 mic+, mic, crm+, cube and lcs+ sensors. The SyncBox1 allows synchronization of up to 160 sensors.