




オンラインカタログ抜粋:

SyncBox2

現在: 2026-09-03

スケール図

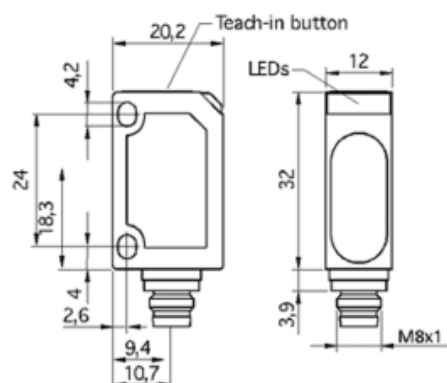

デザイン

コロイド

オペレーティングモード

アクセサリ

電気データ

動作電圧 U_B

20 - 30 V d.c., リバース保護

リップル率

$\pm 10 \%$

無負荷電流

$\leq 25 \text{ mA}$

コネクタタイプ

4ピン M8 プラグ

出力

出力 1

シンクロ出力
npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B + 2V$)

入力

入力 1

コントロール入力

ハウジング

材質

ABS

保護クラス EN 60529

IP 67

動作温度

-20°C to $+70^\circ\text{C}$

保管温度

-40°C to $+85^\circ\text{C}$

重量

10 g

テクニカルデータ

コントロール

1 プッシュボタン

インジケータ

1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: reputation rate

