microsonic




オンラインカタログ抜粋:

SyncBox2

現在: 2026-10-21

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

スケール図

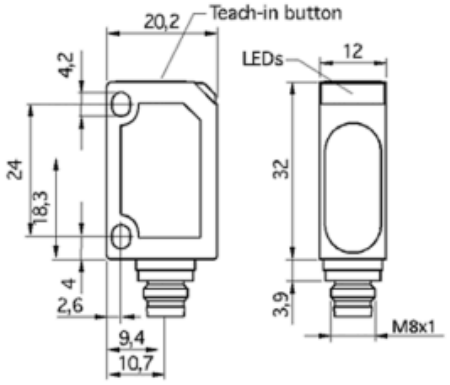

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	アクセサリー

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	シンクロ出力 npn: I_{max} = 200 mA (-U_B+2V)

入力

入力 1	コントロール入力

ハウジング

材質	ABS
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-20°C to +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	10 g

テクニカルデータ

コントロール	1 プッシュボタン
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: reputation rate