microsonic



オンラインカタログ抜粋:

Trans-O-Prox II


現在: 2026-09-22

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Archivsensor

Trans-O-Prox II

スケール図

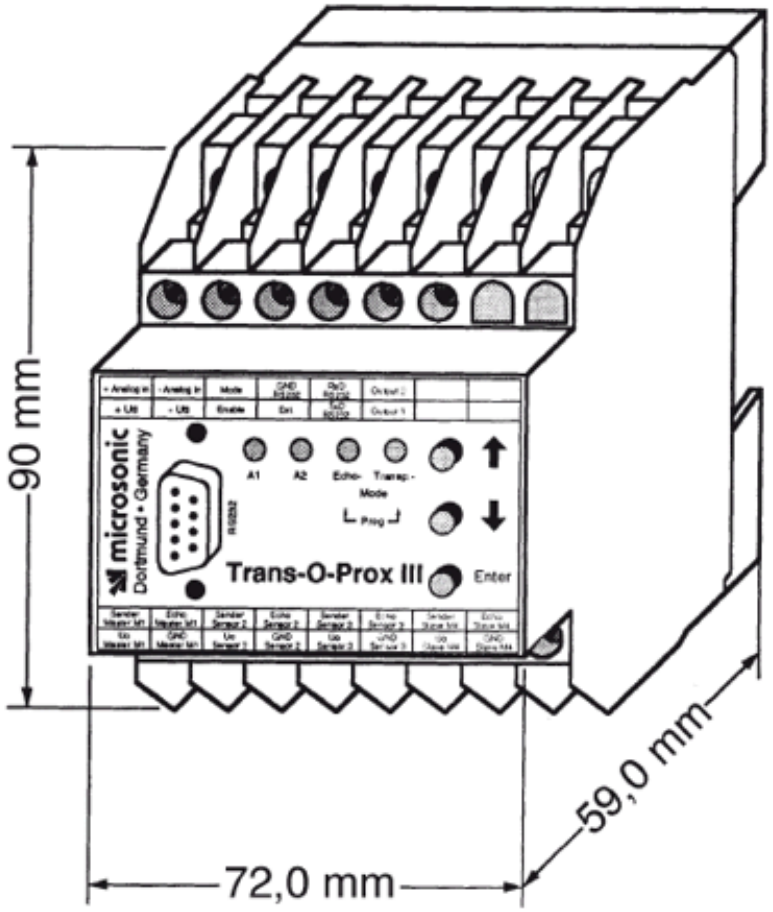

後継モデルが利用可能	お問い合わせください

2 x pnp

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	エバリュエーター
特徴	アーカイブセンサー

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
分解能	5 cm

電気データ

動作電圧 U_B	24 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 50 mA (センサー無)
コネクタータイプ	スクリューターミナル, ワイヤーコア 1.5 mm^2

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 500 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
Ausgang 2	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 500 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
応答速度	トランスポンダーモード: 500 ms, エコーモード: 240 ms

入力

入力 1	com入力
Eingang 2	イネイブルインプット
Eingang 3	コントロール入力
Eingang 4	タコメーター 入力

ハウジング

材質	Kunststoffgehäuse mit 28 Schraubklemmen, geeignet für Hut-schinenmontage DIN EN 50022-35
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 20
動作温度	-20°C to +70°C non-condensing
保管温度	-20°C to +70°C
重量	200 g

テクニカルデータ

コントロール	3 プッシュボタン
調整範囲	シリアルインター フェイスターミナルプログラム付きエバリュエーター
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	2 x LED 黄: スイッチ, 2 x LED 赤: オペレート
特徴	unklar