




オンラインカタログ抜粋:

Trans-O-Prox II

現在: 2026-09-03

Trans-O-Prox II

スケール図

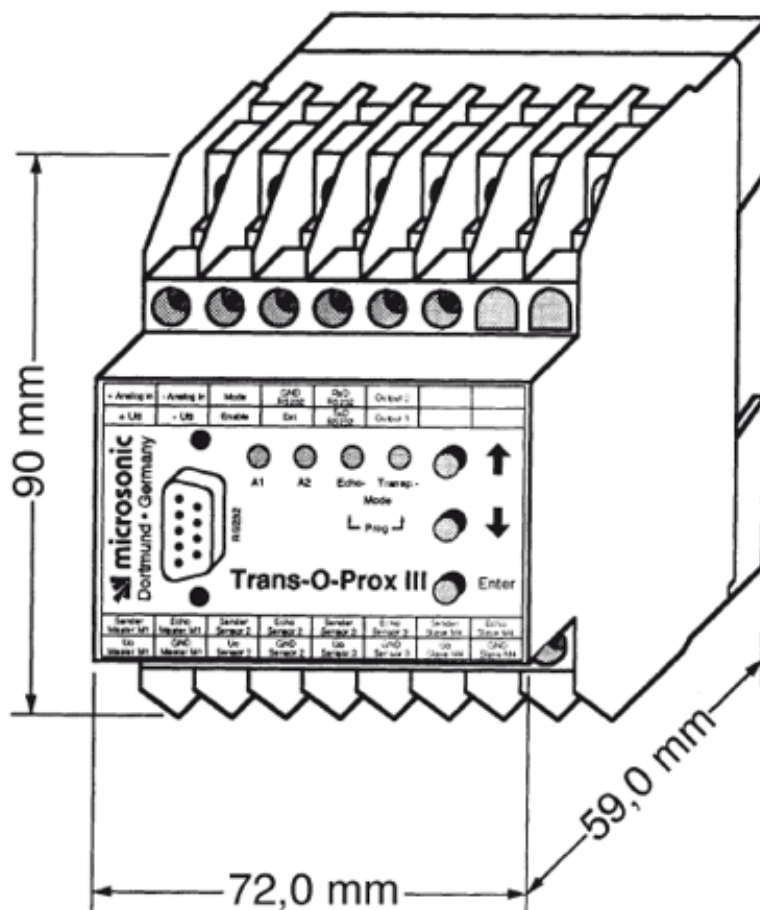

後継モデルが利用可能

お問い合わせください



2 x pnp

デザイン

コロイド

オペレーティングモード

エバリュエーター

特徴

アーカイブセンサー

超音波 - 仕様

計測

エコーによる

分解能

5 cm

電気データ

動作電圧 U_B

24 V d.c., リバース保護

リップル率

± 10 %

無負荷電流

≤ 50 mA (センサー無)

コネクタタイプ

スクリューターミナル, ワイヤークォ 1.5 mm²

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
Ausgang 2	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
応答速度	トランスポンダーモード: 500 ms, エコーモード: 240 ms

入力

入力 1	com入力
Eingang 2	イネイブルインプット
Eingang 3	コントロール入力
Eingang 4	タコメーター 入力

ハウジング

材質	Kunststoffgehäuse mit 28 Schraubklemmen, geeignet für Hut-schinenmontage DIN EN 50022-35
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 20
動作温度	-20°C to +70°C non-condensing
保管温度	-20°C to +70°C
重量	200 g

テクニカルデータ

コントロール	3 プッシュボタン
調整範囲	シリアルインター フェイスターミナルプログラム付きエバリュエーター
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	2 x LED 黄: スイッチ, 2 x LED 赤: オペレート
特徴	unklar