


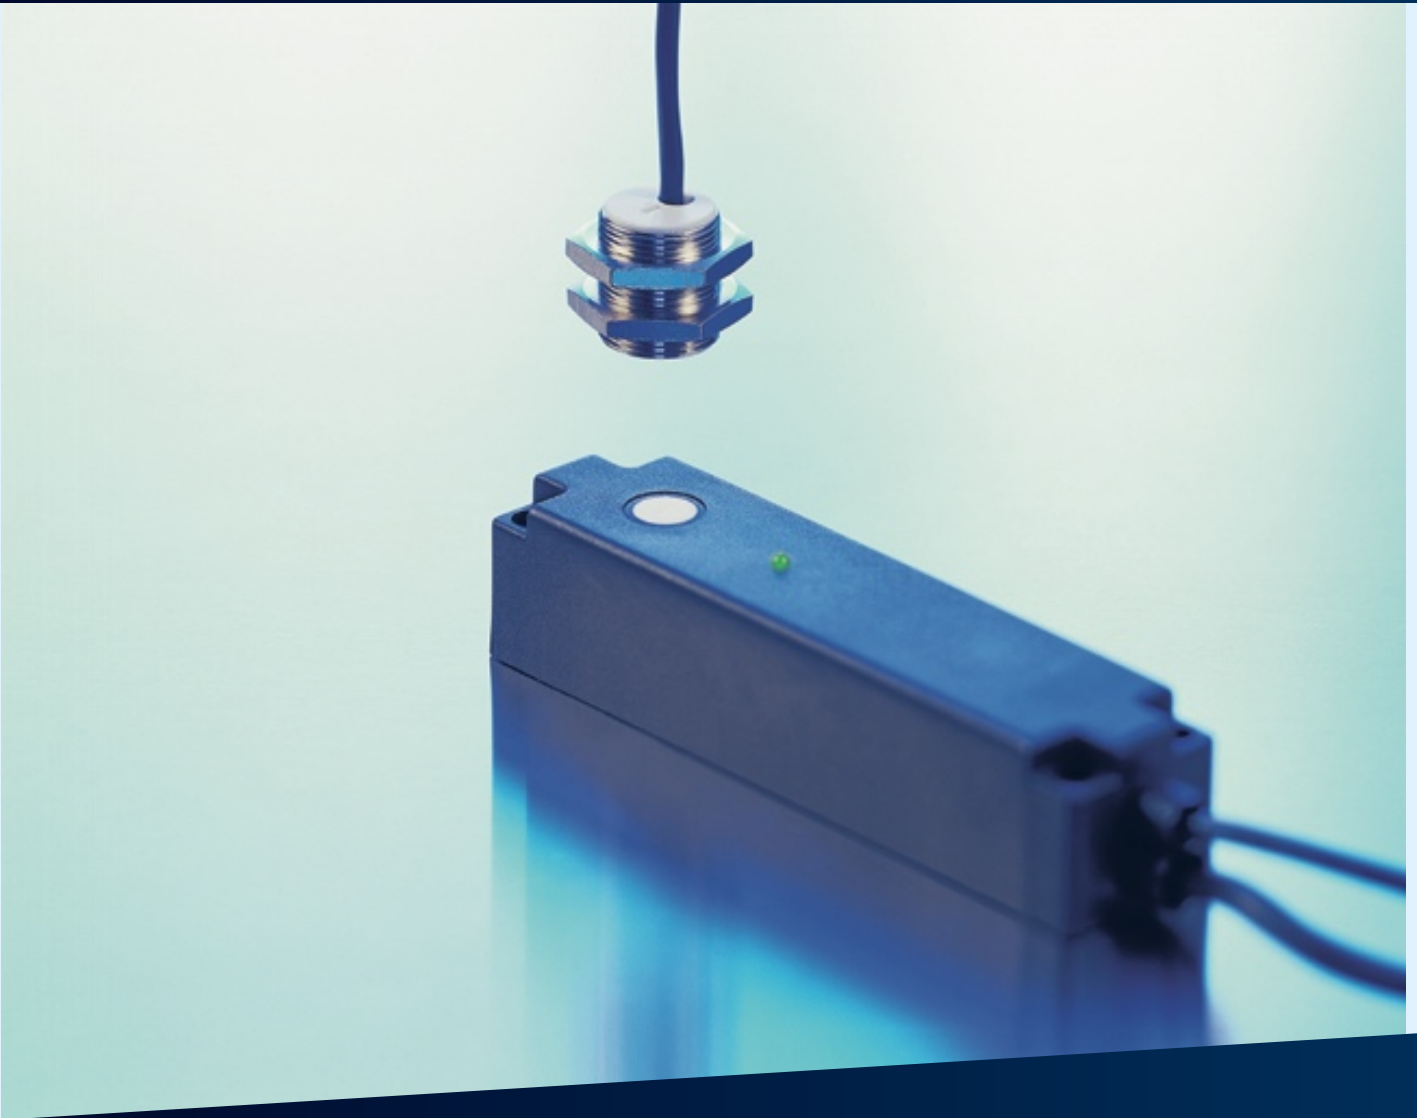

オンラインカタログ抜粋:

***dbk-4/CDD/O/QP E+S***

現在: 2026-09-03

## dbk-4/CDD/O/QP E+S

後継モデルが利用可能

お問い合わせください



|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| デザイン        | コロイド                                                                                        |
| オペレーティングモード | ダブルシートkonntoro-ru                                                                           |
| 検知可能範囲      | 紙 = 20 - 1,200 g/m <sup>2</sup> , メタルラミネート・フィルム 0.4 mm 厚まで, 粘着フィルム, メタルシート 0.3 mm 厚, 上質段ボール |
| 特徴          | レシーバー コロイド<br>横方向音波逃げ                                                                       |

## 超音波 - 仕様

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 計測       | 振幅診断 パルス制御          |
| 超音波周波数   | 400 kHz             |
| 検知不可能ゾーン | トランスミッターとレシーバーの前7mm |

## 電気データ

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| 動作電圧 U <sub>B</sub> | 20 - 30 V d.c., リバース保護                |
| リップル率               | ± 10 %                                |
| 無負荷電流               | ≤ 45 mA                               |
| コネクタタイプ             | 2 m PVCケーブル, 5 x 0.25 mm <sup>2</sup> |

## 出力

|           |                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 出力 1      | ダブルシート出力<br>pnp: I <sub>max</sub> = 500 mA (U <sub>B</sub> -2V)<br>NCC, 短絡防止機能 |
| Ausgang 2 | シート無し出力<br>pnp: I <sub>max</sub> = 500 mA (U <sub>B</sub> -2V)<br>NCC, 短絡防止機能  |
| 応答速度      | 2.5 ms もしくは 6.5 ms フリーランモード                                                    |

## 入力

|      |          |
|------|----------|
| 入力 1 | コントロール入力 |
|------|----------|

## ハウジング

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 材質             | 真鍮スリーブ, メッキ, プラスチック, PBT     |
| 超音波 - 変換       | ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン |
| 保護クラス EN 60529 | IP 65                        |
| 動作温度           | +5°C to +60°C                |
| 保管温度           | -40°C to +85°C               |
| 重量             | 310 g                        |
| 現行バージョン        | トランスミッター/レシーバー               |

## テクニカルデータ

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| コントロール | 必要なし                                       |
| 調整範囲   | 必要なし                                       |
| インジケータ | 1 x Duo-LED; 緑: 動作 / 赤: ダクëシート / 赤点滅: シート無 |

## ピン割り当て

