

オンラインカタログ抜粋:

dbk-4/Sender/M18/K1


現在: 2026-09-21

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Archivsensor

dbk-4/Sender/M18/K1

スケール図

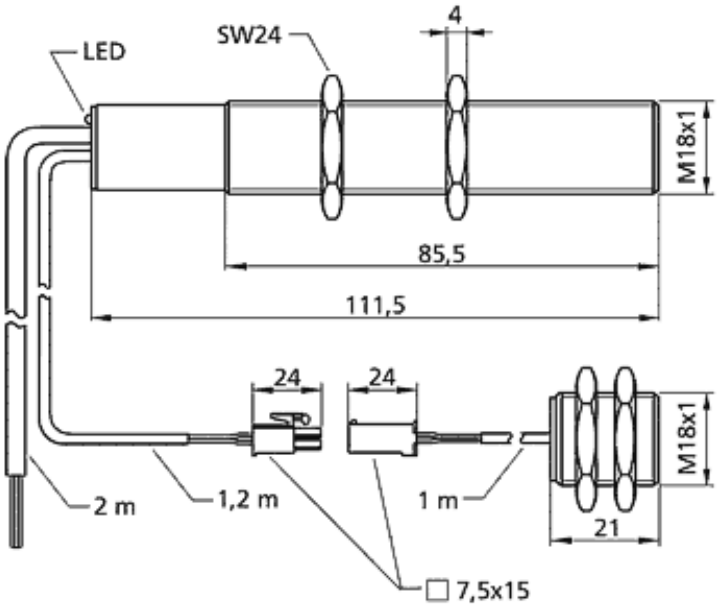

後継モデルが利用可能	dbk+4/Sender/M18/K1
デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	ダブルシートkonntoro-ru
検知可能範囲	紙= 20 - 1,200 g/m^2, メタルラミネート・フィルム 0.4 mm 厚まで, 粘着フィルム, メタルシート 0.3 mm 厚, 上質段ボール
特徴	二枚検知用トランスミッター

超音波 - 仕様

計測	振幅診断 パルス制御
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	トランスミッターとレシーバーの前7mm

ハウジング

材質	真鍮スリーブ, メッキ, プラスチック, PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 65
動作温度	+5°C to +60°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	30 g
現行バージョン	dbk-4/Sender/M18/K2
現行バージョン	ケーブル長の違い

テクニカルデータ

コントロール	必要なし
調整範囲	必要なし

アクセサリー

取付可能アクセサリー	dbk-Testbogen BF-18