




オンラインカタログ抜粋:

dbk-4/Sender/M18/K1

現在: 2026-09-03

dbk-4/Sender/M18/K1

スケール図

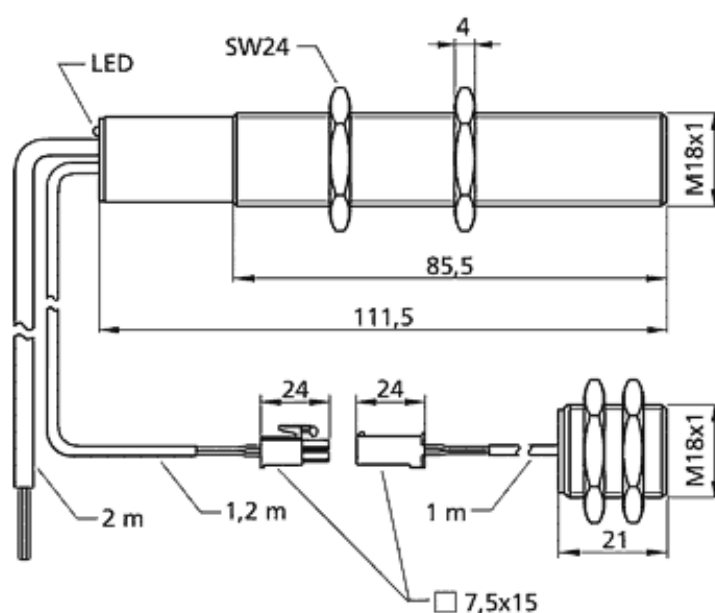

後継モデルが利用可能	dbk+4/Sender/M18/K1
デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	ダブルシートkonntoro-ru
検知可能範囲	紙= 20 - 1,200 g/m ² , メタルラミネート・フィルム 0.4 mm 厚まで, 粘着フィルム, メタルシート 0.3 mm 厚, 上質段ボール
特徴	二枚検知用トランスミッター
超音波 - 仕様	
計測	振幅診断 パルス制御
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	トランスミッターとレシーバーの前7mm

ハウジング

材質	真鍮スリーブ, メッキ, プラスチック, PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 65
動作温度	+5°C to +60°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	30 g
現行バージョン	dbk-4/Sender/M18/K2
現行バージョン	ケーブル長の違い

テクニカルデータ

コントロール	必要なし
調整範囲	必要なし

アクセサリ

取付可能アクセサリ	dbk-Testbogen BF-18
-----------	------------------------